


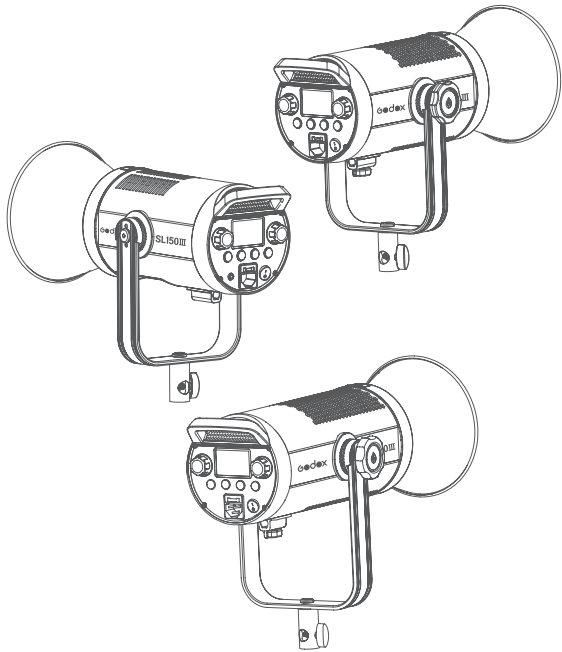

## SL150III SL200III SL300III

### SL 系列 攝影 燈

#### 使用手冊

#### 重要的安全說明及注意事項

首先，作為最基本原則：本產品為專業燈光佈景設備，應由專業燈光師使用或在專業人士指導下使用。使用時，必須始終遵循基本的安全預防措施，具體安全預防措施如下：

1. 使用前，必須閱讀並理解產品說明書。
2. 專業燈具，禁止兒童使用。當兒童靠近時，家長或陪護人必須密切監督，以防兒童因碰撞燈具或私自使用燈具而造成人身傷害。
3. 本燈具並非普通照明燈具，不可用於普通照明，任何有過眼部損傷或眼部敏感的人羣均應避免使用本燈具。
4. 燈具點亮時，必須小心使用，禁止接觸高溫部件，如 LED 燈珠，以免造成灼傷。
5. 燈具點亮時，任何情況下均禁止直視燈珠。應在專業燈光師指導下使用強光，任何情況下應避免長時間處於強光環境，如引起眼睛不適，請即刻關閉燈具並暫停使用，並請及時就醫。
6. 倘若燈珠損壞或因熱變形，應停止使用，並及時聯繫製造商、服務代理商或合格的維修人員更換燈珠，以免發生意外。
7. 本產品僅適用於 -10 °C 至 40 °C 的工作環境溫度及正常濕度環境下使用。
8. 請勿使用損壞的設備或設備配件，應由專業維修人員檢查維修，確認設備正常後方可使用。
9. 在使用過程中，若本產品因跌落、受到擠壓或遭受強烈衝擊而導致外殼破裂，請勿繼續使用，以免接觸內部電子元件而受到電擊傷害。
10. 如需使用延長線，請使用額定電流不低於該設備額定電流的延長線。若延長線額定電流低於該設備，可能導致過熱。
11. 部分產品電源線較長，請妥善放置電源線，使其處於安全位置。避免電源線接觸過熱物體表面，避免不當放置導致拉扯損壞或絆倒現場人員。請使用本廠原裝電源線，如使用非本廠電源線導致產品損壞，概不在本廠維修範圍內。
12. 在清潔和維修之前，請務必從電源插座上拔下該設備插頭。不使用時，禁止拉扯電源線以將設備插頭從電源插座中拔出。正常斷電，應用手抓住該設備插頭兩端，將插頭從電源插座中拔出。此設備需連接到接地插座中。
13. 本設備不具備防水功能，請保持設備乾燥，切勿將本設備浸入水中或其他液體中。設備須安裝於乾燥且通風良好的場所，避免在雨天、潮濕、多塵或過熱的環境中使用。請勿將任何物體置於燈具上，或使液體流入燈具內部，以免發生意外。
14. 請勿私自拆卸產品，若產品出現故障，須由本公司或授權的維修人員進行檢查維修。
15. 存放本設備之前，請確保設備已完全冷卻。存放時，將電源線從設備上拔出。設備應放置於設備便攜包內或通風乾燥處。
16. 請勿將設備放置於酒精、汽油等易燃易爆揮發之溶劑附近。
17. 本廠不推薦的產品附件，請勿使用，以免導致火災、觸電或人身傷害。
18. 清潔本設備時，請勿用濕布擦拭，請用乾布或軟布擦拭設備污垢。
19. 設備使用前，請注意拆下保護罩。
20. 本產品已通過 ROHS、CE 及 FCC 認證，請參照相關國家標準進行使用與操作。
21. 安全說明根據本廠嚴格測試制定，設備設計和規格如有變更，恕不另行通知。客戶可以登入神牛官方網站查看最新的電子版說明，瞭解產品最新資訊。
22. 部分產品內置鋰電池。此類產品請使用專用的充電器進行充電，並且按正確的操作說明，在

- 規定的電壓、溫度範圍內使用。
23. 部分產品使用電池供電。此類產品請勿使用說明書中未指定的任何電池、電源或附件。請將電池和其他配件置於兒童及嬰幼兒無法觸及之處。如果兒童或嬰幼兒吞下電池或配件，請立即就醫。如果電池漏液、變色、變形、冒煙或散發異味，請立即將其取出。在取出過程中請小心，以免燙傷。如果繼續使用，可能會引起火災、觸電或皮膚燙傷。請勿使用任何變形或改造過的電池。請勿拆卸或改造本產品或電池。請勿加熱電池或焊接電池。請勿讓電池與火或水接觸。請勿使電池受到強烈外力撞擊。請勿錯誤插入電池的正負極，亦勿混合使用新舊電池或不同類型的電池。
  24. 一年保固期，耗材電池、適配器、電源線等配件不在此保固範圍內。
  25. 經發現擅自檢修設備，將取消一年保固期，維修需收取相關費用。
  26. 對於不規範操作引起的機器故障不在保固範圍內。

#### 保存這些說明

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

#### 前言

感谢您購買神牛產品！

SL 系列攝影燈 SL150III / SL200III / SL300III 基於二代升級，除具備超高指數／8 種 FX 光效模式／2.4GHz 控制／一鍵靜音外，還支援藍牙 APP 控制。此係列燈具適用於影棚拍攝、人像採訪布光、靜物拍攝、平面攝影及影視拍攝布光等多種拍攝場景。

#### 產品 特點

- 擁有 8 種 FX 光效，輕鬆模擬影視場景光效
- 一鍵開啟靜音模式，適合高敏感錄製環境
- 可設強光模式，使燈體功率達到最大狀態
- 支持 2.4GHz 無線控制／藍牙 APP 控制
- 精準亮度調節，調節範圍為 0% — 100%
- 另購 RC — A6 遙控器，支持 16 組 32 個頻道控制
- U 型支架設計，便於調節拍攝方向
- 標準保榮卡口，通用各類影視光效附件
- SL300III 配備雙風扇裝置，散熱性能優越


#### 警告！

- ⚠ 請保持乾燥：請勿用濕手接觸產品，亦不可將產品浸入水中或暴露於雨中。
- ⚠ 請勿私自拆卸產品，如產品出現故障須由本公司或授權維修人員進行檢查維修。
- ⚠ 請勿讓兒童接觸本產品。
- ⚠ 本產品不能防水，請在雨天及潮濕環境下注意防水。
- ⚠ 請勿置於超過 40 攝氏度的高溫環境中。
- ⚠ 請勿在化學品、可燃性氣體或其他特殊物質附近使用 LED 燈。在這些場合下，請注意相關警告標識。

#### 請勿直視光源。


#### 部件 名稱

##### 燈體

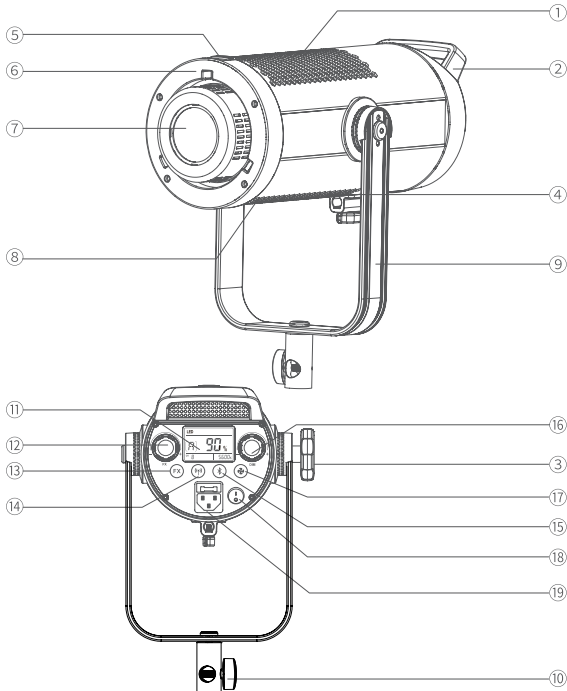

1. 散热口 1
2. 把手
3. 支架旋钮
4. 傘孔
5. 卡口推制
6. 保榮卡口
7. LED 燈珠
8. 散热口 2
9. U 型支架
10. 固定旋鈕
11. LCD 顯示屏
12. CCT / FX 旋鈕
13. FX 按鍵
14. 2.4G 按鍵
15. 藍牙按鍵
16. DIM 旋鈕
17. 風扇按鍵
18. 電源 開關鍵
19. 電源插座

##### LCD 顯示屏

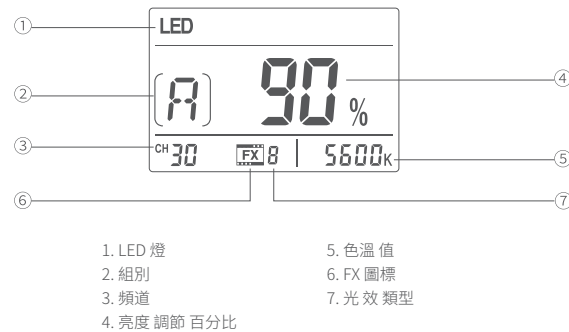

1. LED 燈
2. 組別
3. 頻道
4. 亮度 調節 百分比
5. 色溫 值
6. FX 圖標
7. 光效 類型

#### 物品清單


| SL150III     |               |           |         |        |
|--------------|---------------|-----------|---------|--------|
|              |               |           |         |        |
| SL150 III *1 | LED 保榮 反光罩 *1 | 燈頭 保護罩 *1 | 電源 線 *1 | 說明書 *1 |

| SL200III    |               |           |         |        |
|-------------|---------------|-----------|---------|--------|
|             |               |           |         |        |
| SL200III *1 | LED 保榮 反光罩 *1 | 燈頭 保護罩 *1 | 電源 線 *1 | 說明書 *1 |

| SL300III    |               |           |         |        |
|-------------|---------------|-----------|---------|--------|
|             |               |           |         |        |
| SL300III *1 | LED 保榮 反光罩 *1 | 燈頭 保護罩 *1 | 電源 線 *1 | 說明書 *1 |

##### 可選購附件

可搭配本公司以下攝影附件使用，以獲得最佳拍攝效果和使用體驗：RC-A6 遙控器、柔光箱、反光傘、燈架等。

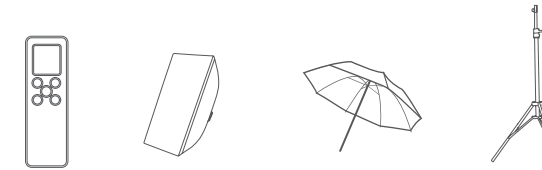

#### 操作說明

##### 1. 開關機

透過電源線連接交流電源與 LED 燈，撥動 LED 燈上的電源開關鍵，即可實現開機／關機。

##### 2. 靜音模式

2.1 在主介面，短按風扇按鍵，實現開啟或關閉靜音模式。開啟靜音模式，風扇按鍵不發亮。關閉靜音模式，風扇按鍵呈現常亮狀態。

2.2 SL150III / SL200III 靜音時亮度範圍設定：長按風扇按鍵，進入靜音時亮度範圍設定介面。通過短按風扇按鍵選擇 100%或 33%，選擇 100%，靜音時亮度調節範圍為 0% — 100%；選擇 33%，靜音時亮度調節範圍為 0% — 33%，選擇完畢，長按風扇按鍵退出靜音時亮度範圍設定介面。

2.3 SL300III 靜音時亮度範圍設定：長按風扇按鍵，進入靜音時亮度範圍設定介面。通過短按風扇按鍵選擇 100%或 20%，選擇 100%，靜音時亮度調節範圍為 0% — 100%；選擇 20%，靜音時亮度調節範圍 0% - 20%，選擇完畢，長按風扇按鍵退出靜音時亮度範圍設置界面。

##### 3. FX 光效模式

短按 FX 按鍵 進入或退出 FX 光效模式；退出 FX 光效模式時，界面不顯示 FX。進入 FX 光效模式時，顯示屏顯示 FX，此時旋轉 FX 旋鈕可選擇光效類型。本系列機型共有 8 種 FX 光效，模擬各種場景光效，輕鬆實現光效創意。


| 顯示 | FX1    | FX2    | FX3    | FX4    | FX5    | FX6    | FX7 | FX8 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 場景 | Flash1 | Flash2 | Flash3 | Storm1 | Storm2 | Storm3 | TV  | 壞燈泡 |

4. 強光模式

當開啟風扇時，燈頭處於強光模式，強光模式下，功率可達最大狀態。


5. 亮度調節

旋轉 DIM 旋鈕可調節亮度值，左旋減少亮度值，右旋增加亮度值，亮度調節範圍為 0% - 100%。




6. 2.4GHz 設定

6.1 組別設定：短按一次 2.4G 按鍵，進入組別設定介面，組別閃爍，旋轉 FX 旋鈕可選擇組別。組別可選範圍：A、B、C、D、E、F、0-9。設定完畢，短按 FX 按鍵／2.4G 按鍵／風扇 按鍵退出；或 10 秒後無人操作自動退出。



6.2 頻道設定：短按兩次 2.4G 按鍵，進入頻道設定介面，頻道閃爍，旋轉 FX 旋鈕可選擇頻道。頻道可選範圍：01-32。設定完畢，短按 FX 按鍵／2.4G 按鍵／風扇 按鍵退出；或 10 秒後無人操作自動退出。



6.3 ID 設置：長按 2.4G 按鍵進入 ID 設置介面，旋轉 DIM 旋鈕選擇 ID 號，ID 號可選範圍為：01-99、0F。設置完成，短按 FX 按鍵／2.4G 按鍵／風扇 按鍵退出；或 10 秒後無人操作自動退出。



7. 藍牙設定

7.1 查看藍牙 MAC 碼：短按一次藍牙 按鍵，顯示屏即可顯示 MAC 碼。

7.2 藍牙重置：長按藍牙 按鍵，主介面上出現閃爍藍牙圖標，7 秒後藍牙圖標停止閃爍，即表示藍牙重置完成。

7.3 連接手機 APP：掃描二維碼即可下載 “Godox Light” 手機 APP。( 安卓和蘋果系統皆可下載 ) 具體操作請參考手機 APP “幫助” 手冊，內含詳細教程。



注：首個移動設備（手機或平板電腦）可直接使用 APP 操控燈體。更換其他移動設備（手機或平板電腦）時，燈體需藍牙重置後，方可正常使用 APP 連接。

照度 數據

| SL150III |      |       |       |       |      |
|----------|------|-------|-------|-------|------|
| 色溫       | 測試條件 | 照度 單位 | 1m    | 2m    | 3m   |
| 5600K    | 裸燈   | lux   | 5900  | 1570  | 740  |
|          |      | fc    | 550   | 146   | 68.7 |
|          | 帶標罩  | lux   | 73600 | 16300 | 6770 |
|          |      | fc    | 6840  | 1500  | 630  |

SL200III

| 色溫    | 測試條件 | 照度 單位 | 1m    | 2m    | 3m   |
|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 5600K | 裸燈   | lux   | 7920  | 2070  | 1000 |
|       |      | fc    | 736   | 190   | 90   |
|       | 帶標罩  | lux   | 95600 | 21500 | 9080 |
|       |      | fc    | 8880  | 1990  | 840  |

SL300III

| 色溫    | 測試條件 | 照度 單位 | 1m    | 2m    | 3m   |
|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 5600K | 裸燈   | lux   | 12900 | 3300  | 1650 |
|       |      | fc    | 1200  | 310   | 150  |
|       | 帶標罩  | lux   | 99300 | 20000 | 8800 |
|       |      | fc    | 9100  | 1900  | 800  |

規格參數

| 型號            | SL150III                  | SL200III                  | SL300III                  |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 供電            | 100V-240V~50/60Hz<br>1.6A | 100V-240V~50/60Hz<br>2.1A | 100V-240V~50/60Hz<br>3.3A |
| 功率            | 最大 160W                   | 最大 215W                   | 最大 330W                   |
| 色溫            | 5600K±200K                |                           |                           |
| TLCI          | ≈ 97                      |                           |                           |
| CRI           | ≈ 96                      |                           |                           |
| 調光範圍          | 0%-100%                   |                           |                           |
| 頻道            | 32 個 (1-32)               |                           |                           |
| 組別            | 16 組 (A、B、C、D、E、0-9)      |                           |                           |
| ID 號          | 99 個 (01-99)              |                           |                           |
| 控制方式          | 2.4GHz 控制／藍牙 APP 控制／燈體控制  |                           |                           |
| 2.4GHz 控制距離   | ≈ 50m                     |                           |                           |
| 藍牙 控制距離       | ≈ 30m                     |                           |                           |
| 工作溫度環境        | -10° C~40° C              |                           |                           |
| 尺寸 ( 不包含反光罩 ) | 34×20×16cm                | 36.7×20×16cm              | 36.2×19.4×31cm            |
| 淨重            | ≈ 2.8kg                   | ≈ 3kg                     | ≈ 3.6kg                   |

規格參數如有變更，恕不另行通知。

本設備包含型號覈准代碼為：CMIITID：2020DP13510，為該產品的無線電發射模組。

產品保固

尊敬的用戶，本保固卡是申請保固服務的重要憑證，請您配合銷售商填寫並妥善保管，謝謝！

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| 產品信息  | 型號   | 產品條形碼 |
| 用戶信息  | 姓名   | 聯繫電話  |
|       | 通信地址 |       |
| 銷售商信息 | 名稱   |       |
|       | 聯繫電話 |       |
|       | 通信地址 |       |
|       | 銷售日期 |       |
| 備註    |      |       |

註：此表應由銷售商蓋章確認。

產品信息

本文件適用於相關《產品保固信息》( 見後面說明 ) 所列產品，其他非屬此範圍的產品或部件 ( 如促銷品、贈品及其他出廠後附加的部件等 ) 不在此保固承諾內。

保固期

產品及部件的相應保固期按相關的《產品保固信息》執行。保固期自產品首次購買日起算，購買日以購買產品時保固卡登記日期為準。

如何獲得保固服務

您可直接與產品銷售商或授權服務機構聯繫，也可撥打神牛產品售後服務電話，與我們聯繫，由我們的服務人員為您安排服務。申請保固時，您應提供有效的保固卡作為保固憑證，方可獲得保固。如您不能提供有效的保固卡，則在我們確認產品或部件屬於保固範圍的情況下，也可以為您提供保固，但這不作為我們的義務。

不適用保固情况

如產品存在下列情况，本文件項下的保證和服務將不適用：①產品或部件超過相應保固期；②錯誤或不適當使用、維護或保管導致的故障或損壞，如：不當搬運；非按產品合理預期用途使用；不當插撥外接設備；跌落或外力擠壓；接觸或暴露於不適當溫度、溶劑、酸鹼、水浸或潮濕環境；③由非神牛授權機構或人員安裝、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或損壞；④產品或部件原有識別信息被修改變更或除去；⑤無有效保固卡；⑥使用非合法授權、非標準或非公開發行的軟體造成的故障或損壞；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或損壞；⑧其他非因產品本身質量問題導致的故障或損壞。遇上述情况，您應向相關責任方尋求解決，神牛對此不承擔任何責任。因非在保固期或保固範圍內的部件、附件或軟體導致產品不能正常使用的，不是保固範圍內的故障。產品使用過程中正常的脫色，磨損和消耗，不是保固範圍內的故障。

產品保固和服務支持信息

產品的保固期和服務類型按以下《產品保固信息》執行：

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| 部件                    | 保固期（月） | 保固服務類型 |
| 內部電路板                 | 12     | 客戶送修   |
| 其他 (例如光效附件、各類線材或其他包裝) | 無      | 無保固    |

神牛產品售後服務電話 0755-29609320-8062



神牛微信公眾號

製造商: 深圳市神牛攝影器材有限公司  
地址: 深圳市寶安區福海街道塘尾社區耀川工業區廠房 2 棟  
電話: 0755-29609320(8062) 傳真: 0755-25723423  
郵箱: godox@godox.com 網址: Godox.com



Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.  
中國製造 Made in China | 705-SL1530-03