

Godox

Godox

深圳市神牛摄影器材有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房2栋

电话：0755-25701197 传真：0755-25723423 邮箱：godox@godox.com



官方微信公众号



官方B站账号



官方微博账号



官方小红书账号



官方抖音账号

LED影视灯

— 影像系统解决方案 —

2024 | 36th
EDITION



公司介绍

深圳市神牛摄影器材有限公司成立于1993年，是一家集产品研发、设计、制造、销售等全方位服务于一体的综合性摄影器材企业，长期以来一直致力于为广大消费者提供专业的影像系统解决方案。经过多年持之以恒的奋斗，神牛品牌已发展成为国内摄影器材行业中最具竞争力和影响力的品牌之一。公司也将积极开拓影音器材行业新领域，不断创新突破，研发品质源于专业的音频设备产品。

神牛产品类型丰富、产品技术领先。产品主要分为三类：(一)闪光灯类及附件，包括：影室闪光灯、外拍闪光灯、机顶闪光灯、便携逆变电源器等灯光设备以及触发遥控器、柔光箱、反光板、摄影伞等灯光附件；(二)LED摄影灯及附件，包括：SL系列摄影灯、LED专业影视灯、LED摄影灯、LED聚光灯、LED环形灯、柔性LED灯以及各类灯光附件；(三)影音器材及附件，包括监视器、麦克风、音频发射器&接收器等。产品兼容性强大、可靠耐用，是广大消费者购买及租赁摄影、影音器材的绝佳选择。

公司实力雄厚，拥有多个生产基地，研发和生产设备先进齐全，经验丰富，拥有国内领先的产品研发、设计、制造团队以及专业的销售和管理精英。科学的生产管理体系和严格的质量标准，保证了产品性能和质量的稳定性。

神牛始终坚持以市场为导向的研发生产理念，与专业摄影师保持密切的合作关系，实时了解他们的最新需求和摄影技术的最新动向。一流的团队和研发生产理念，使得公司能快速有效地将客户的潜在需求以及消费者的实际诉求转化为设计蓝本和样品，迅速地将新技术、新工艺转化为生产力，生产出具有竞争力的产品，满足客户多样化和不断增长的需求。

神牛将一如既往地关注消费者需求，发展创新超值的产品理念，提供专业优质的光效系统解决方案，让更多人享受到摄影器材及附件的价值所在，感受到摄影的乐趣。

目录



04 • COB摄影灯

SL300R/SL150R
SL300III/SL200III/SL150III
SL300IIIBi/SL200IIIBi/SL150IIIBi
SL100D/SL100Bi
SL60IID/SL60IIBi
ML60II

24 • 遥控系统

Godox Light APP
遥控器

28 • 聚光灯

S60/S60Bi
S30

38 • 面板灯

LED1000DII/LED1000IIBi
LDX50Bi/LDX50R/LDX100Bi/LDX100R
LDP8D/LDP8Bi/LDP18D/LDP18Bi
LED500L/LED500LR
LED308II/LED170II
LEDP260C/LEDP120C
LED170/LED126/LED64/LED36

50 • 卷布灯

FL150R/FL150S/FL100/FL60
FH50Bi/FH50R

56 • 条灯

TL180/TL120/TL60 (RGBWW)
TL30 (RGBWW)

63 • 潜水灯

WT25D/WT40D/WT60D
WT25R/WT40R/WT60R

67 • 棒灯

LC1000R/LC1000Bi
LC500mini/LC500Rmini
LC500R/LC500

74 • 直播灯

LA200D/LA150D/LA200Bi/LA150Bi
ES45
ES30
LR180/LR160
LR150/LR120

84 • 微距灯

RING72

86 • 防水灯

WL8P
WL4B

88 • 迷你创意灯

M1 (RGBWW)
R1 (RGBWW)
LEDM150/LEDM32

91 • LITEMONS摄影灯

LC30D/LC30Bi
LED6R (RGBWW)/LED6Bi

96 • 光学附件

GF14/FLS5/FLS8/FLS10菲涅尔透镜
BLP LED灯投影筒
VSA-19K/26K/36K聚光筒套装
MLP19K/MLP26K/MLP36K神牛卡口投影筒套装

106 • 控光附件

折叠式旗板套装
柔光箱系列

118 • 灯架/箱包

专业摄影灯架
灯架附件及背景支架
箱包

COB 摄影灯



SL300R/SL150R




26000lux(SL150R)
43300lux(SL300R)
@1m 5600k 带标罩

CRI
96+
CRI 96+

TLCI
96+
TLCI 96+


2500K-10000K


RGBWW混光
36000种色彩


GEL色片


Godox Light APP
蓝牙控制


DMX512控制


14种FX光效


2.4G遥控器
RC-R9II(另购)


静音模式

全新SL150R/300R RGB LED摄影灯，开启直播灯光全新新时代。
轻巧机身蕴含强劲功率，多种色彩模式，玩转纷繁色彩。支持关闭风扇(静音模式)，直播、拍摄无噪干扰。

主要特点

- SL150R照度可达26000lux(@1m 5600k 带标罩)。
- SL300R照度可达43300lux(@1m 5600k 带标罩)。
- 采用RGBWW 混光技术，36000色可调。
- SL300R 显色指数为：CRI≥96 TLCI≥96。
- 2500K-10000K宽广色温，14种FX场景光效。
- 内置CCT/HSI/RGB/GEL色彩模式。
- 灯体轻巧，直播布光高效便捷。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制/DMX512控制/2.4G无线控制。
- 配备静音模式，通用保荣卡口。



标配清单

SL 150R/SL300R灯体	×1	适配器	×1
灯头保护罩	×1	电源线	×1
反光罩	×1	适配器固定座	×1
保险钢丝绳	×1		



规格参数

型号	SL150R	SL300R
供电	36V=4.6A	52V=5.7A
输入功率	最大≈165W	最大≈310W
色温	2500k-10000k	2500k-10000k
调光范围	0%-100%	0%-100%
FX光效	14类	14类
CRI	平均≥95	平均≥96
TLCI	平均≥96	平均≥96
频道	32个(1-32)	32个(1-32)
组别	16个(A-F、1-99)	16个(A-F、1-99)
ID号	99个(1-99)	99个(1-99)
模式	CCT色温模式/HSI彩光模式/RGBW混光模式/ GEL色片模式/FX场景光效模式	CCT色温模式/HSI彩光模式/RGBW混光模式/ GEL色片模式/FX场景光效模式
控制方式	2.4G无线控制/DMX512控制/灯体控制/蓝牙APP控制	2.4G无线控制/DMX512控制/灯体控制/蓝牙APP控制
2.4G控制距离	最远50m	最远50m
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
U型支架调节角度	360°	360°
工作环境温度	-10℃ ~ 40℃	-10℃ ~ 40℃
尺寸(含U型支架且支架为展开状态)	288×199×283mm	315×199×342mm
净重(包含U型支架)	≈2.35kg	≈2.77kg

SL300Ⅲ/SL200Ⅲ/SL150Ⅲ



99,300(SL300III)
95,600(SL200III)
73,600(SL150III)
(@1m 带标罩)

CRI
96+

CRI 96+

TLCI
97+

TLCI 97+

2.4G

RC- A6遥控器
(另购)



Godox Light APP
蓝牙控制



强光模式



出色散热



4类8种



静音风扇



静音模式

SL系列直播首选COB摄影灯开启亮柔新标准，功率强劲、光效柔和、散热及静音性能极佳，多种特效模式，兼保荣卡口设计助您延伸拍摄创意。此系列提供三种不同功率版本，是网络直播、视频录制、广告拍摄、婚纱摄影、新闻采访等领域的理想之选。

主要特点

- 照度高达99,300Lux@1m（SL300II、5600K、带标罩）。
- 高显色指数（CRI≥96、TLCI≥97）。
- 光源稳定，高效散热。
- 0-100%高度调节。
- 一键静音，无噪干扰。
- U型支架设计，灵活布光。
- 内置FX模式，实现创意拍摄。
- 支持RC-A6遥控器(另购)无线控制。



直播首选灯光，高亮度与稳定兼顾。



SL300II双风扇机身，散热性能翻倍。



支持Godox Light APP及RC-A6遥控器（另购）远程操控。



SL系列摄影灯

SL300III/SL200III/SL150III

SL系列摄影灯

SL300III/SL200III/SL150III

标配清单



- 灯体 ×1
- LED保荣口反光罩 ×1
- 灯头保护罩 ×1
- 电源线 ×1

选配清单



- CS-65D(另购)
- SB-FW-6090(另购)
- QR-P90 (另购)

规格参数

型号	SL150III	SL200III	SL300III
供电	100V-240V~50/60Hz 1.6A	100V-240V~50/60Hz 2.1A	100V-240V~50/60Hz 3.3A
功率	最大160W	最大215W	最大330W
色温	5600±200K	5600±200K	5600±200K
TLCI	≈97	≈97	≈97
CRI	≈96	≈96	≈96
调光范围	0%-100%	0%-100%	0%-100%
频道	32个 (1-32)	32个 (1-32)	32个 (1-32)
组别	16组 (A、B、C、D、E、0-9)	16组 (A、B、C、D、E、0-9)	16组 (A、B、C、D、E、0-9)
ID号	99个 (01-99)	99个 (01-99)	99个 (01-99)
控制方式	2.4GHz控制/蓝牙APP控制/灯体控制	2.4GHz控制/蓝牙APP控制/灯体控制	2.4GHz控制/蓝牙APP控制/灯体控制
2.4GHz控制距离	≈50m	≈50m	≈50m
蓝牙控制距离	≈30m	≈30m	≈30m
工作温度环境	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
尺寸 (不包含反光罩)	34*20*16cm	36.7*20*16cm	36.2*19.4*31cm
净重	≈2.8kg	≈3kg	≈3.6kg

SL300III Bi/SL200III Bi/SL150III Bi 双色温





117, 000(SL300III Bi)
95, 400(SL200III Bi)
80, 400(SL150III Bi)
(@1m 5600K带标罩)

CRI

96+

CRI 96+

TLCI

97+

TLCI 97+

2.4G

RC- A6遥控器
(另购)



2800K-6500K



强光模式



出色散热



7类9种



Godox Light APP
蓝牙控制



静音模式

神牛SL300/200/150III Bi摄影灯以优质灯珠打造卓越光源，高亮度与稳定兼顾，为直播量身定制。SL300/200/150III Bi增设色温调节功能，为专业用户提供柔和稳定光源和极致用光体验。

主要特点

- 照度高达117,000Lux@1m (SL300III Bi、5600K、带标罩)。
- 2800K-6500K，宽广色温可调。
- 一键静音模式，适用声音敏感环境。
- 强光模式，输出功率达到最大值。
- 光效自然柔和，显色指数高(CRI≥96/TLCI≥97)。
- 支持RC-A6遥控器(另购)16组32频道分组调控。
- 兼容保荣卡口专业附件。





SL300III Bi双风扇机身，散热性能翻倍。

标配清单



SL150/200/300III Bi灯体×1 灯头保护罩×1 LED保荣反光罩×1 电源线×1

规格参数

型号	SL150III Bi	SL200III Bi	SL300III Bi
供电	100V-240V~50/60Hz	100V-240V~50/60Hz	100V-240V~50/60Hz
功率	最大160W	最大215W	最大330W
色温	2800K-6500K	2800K-6500K	2800K-6500K
TLCI	平均≥97	平均≥97	平均≥97
CRI	平均≥96	平均≥96	平均≥96
调光范围	0%-100%	0%-100%	0%-100%
频道	32个 (1-32)	32个 (1-32)	32个 (1-32)
组别	16组 (A、B、C、D、E、0-9)	16组 (A、B、C、D、E、0-9)	16组 (A、B、C、D、E、0-9)
ID号	99个 (01-99)	99个 (01-99)	99个 (01-99)
控制方式	2.4GHz/蓝牙APP控制/灯体控制	2.4GHz/蓝牙APP控制/灯体控制	2.4GHz/蓝牙APP控制/灯体控制
2.4GHz控制距离	≈50m	≈50m	≈50m
蓝牙控制距离	≈30m	≈30m	≈30m
工作温度环境	-10℃-40℃	-10℃-40℃	-10℃-40℃
尺寸 (不包含反光罩)	199*285*288mm	199*311*295mm	199*356*316mm
净重	3.1kg	3.25kg	3.59kg

SL100 D/SL100 Bi 双色温




32,100 Lux
(@1m, 带标罩)

CRI 96+
CRI 96+

TLCI 97+
TLCI 97+

2.4G
RC- A6遥控器
(另购)


2800K-6500K(Bi)


出色散热


4类8种 (D)
7类11种 (Bi)


无风扇

SL100系列摄影灯追求性能与空间的极致平衡。小体积、大亮度、高显指，能够在有限范围内发挥最佳光照效果，适用于小型影棚或工作室。

主要特点


- 1.6kg轻巧机身，灵活布光。
- 光源稳定，照度可达32,100Lux@1m（5600K、带标罩）。
- CRI≥96、TLCI≥97超高显色指数。
- 内置多种光效，模拟各类生活场景。
- 蓝牙APP/RC-A6遥控器（另购）远程控灯。



Godox Light APP



RC-A6遥控器（另购）

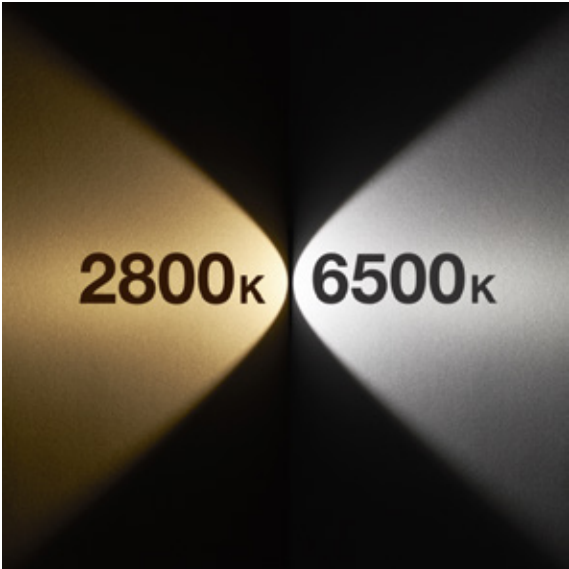

标配清单

SL100D/SL100Bi灯体	×1
灯头保护罩	×1
标准反光罩	×1
电源线	×1



规格参数

型号	SL100D	SL100Bi
适配器	AC100V-240V	AC100V-240V
功率	100W	100W
频道	32个	32个
组别	16组(A B C D E F, 0-9)	16组(A B C D E F, 0-9)
ID	OFF/1-99	OFF/1-99
色温	5600K	2800-6500K
饱和度范围	0~100%	0~100%
100%光照度	Max.32100Lux@1m	Max.32100Lux@1m
CRI/TLCI	≥96/≥97	≥96/≥97
光效模式	08种	11种
控制方式	手机APP/2.4G无线控制	手机APP/2.4G无线控制
蓝牙/2.4G传输距离	≈30m	≈30m
照射角度	120°	120°
工作环境温度	-10~40℃	-10~40℃
产品重量	1.6kg(不含反光罩)	1.6kg(不含反光罩)
尺寸	243*205*127mm	243*205*127mm



SL100D-K2 两灯套装

灯体	×2
304灯架	×2
SB-BW-6090柔光箱	×2
RC-A6遥控器	×1
CB-04箱包	×1



SL100Bi-K2 两灯套装

灯体	×2
304灯架	×2
SB-BW-6090柔光箱	×2
RC-A6遥控器	×1
CB-04箱包	×1



SL60II D/SL60II Bi





18,600Lux (SL60IID)
25,100Lux (SL60IIBi)
(@1m 5600K带标罩)

CRI

96+

CRI 96+

TLCI

97+

TLCI 97+

2.4G

RC- A6遥控器
(另购)



2800K-6500K(Bi)



4类8种 (D)
7类11种 (Bi)



Godox Light APP
蓝牙控制

SL60II系列摄影灯采用大功率LED灯珠，提供高亮度、高显色性光源。新增蓝牙功能，让操控更加得心应手；双色温版本的SL60IIBi，让氛围的营造变得更加简单。完美匹配人物采访、影棚拍摄、静物拍摄、短视频制作等场景。

主要特点

- 高亮输出，SL60IIBi照度达25,100Lux(@1m 5600K带标罩)。
- 显色指数高达CRI 96+、TLCI 97+。
- 色温精准，2800K-6500K随心选择。
- 配备新升级底噪风扇，高效散热，安静录制。
- 支持2.4G遥控器(另购)、Godox Light APP控制。



冷暖双色，营造不同氛围。



低噪风扇，高效散热，安静录制。





Godox Light APP



RC-A6遥控器 (另购)

标配清单



灯体

×1



LED保莱反光罩

×1



灯头保护罩

×1



电源线

×1

规格参数

型号	SL60IID	SL60IIBi
供电	100V-240V ~50/60Hz 0.7A	100V-240V ~50/60Hz 0.75A
功率	最大70W	最大75W
色温	5600±200K	2800K-6500K
频道	32个	32个
组别	16组(A,B,C,D,E,F,0-9)	16组(A,B,C,D,E,F,0-9)
ID号	1-99/OF	1-99/OF
CRI	≥96	≥96
TLCI	≥97	≥97
FX光效种类	8种	11种
控制方式	2.4GHz控制/蓝牙控制/灯体控制	
2.4GHz传输距离	≈30m	≈30m
蓝牙控制距离	≈30m	≈30m
调光范围	0%~100%	0%~100%
工作环境温度	-10℃~40℃	-10℃~40℃
尺寸(展开状态，不含反光罩)	140*236*215mm	140*236*215mm
净重	1.43kg	1.5kg

ML60IIBi




22500Lux
@1m 5600K带标罩

526克
526g超轻灯体


2800K-6500K


11类FX光效

CRI
96+
CRI 96+


支持Godox Light APP
远程控光

TLCI
97+
TLCI 97+


另购锂电池
(可外拍)

轻盈再升级，ML60IIBi以526克的重量结合方块造型设计，单手可控，携带更轻便，布光更轻巧。延续神牛卡口，兼容一代光学附件，为您的拍摄需求提供更广泛的选择。

主要特点

- 526g超轻灯体。
- 全新升级灯珠，照度可达22500Lux(@1m 5600K)
- 2800K-6500k冷暖色温可调。
- 0-100%亮度无极调节。
- 11类FX场景光效。
- 支持Godox light APP远程控光。
- 支持另购AK-B01(NP-F电池附件套装)供电外拍。
- 支持另购AK-B02(V口电池附件套装)供电外拍。



另购AK系列电池附件套装，外拍便捷补光

标配物品



ML60IIBi

灯体	×1	适配器	×1
反光罩	×1	AC电源线	×1
AD-E2支架	×1	便携包	×1
灯头保护罩	×1		



ML60IIBi Kit1

灯体	×1	适配器	×1
反光罩	×1	AC电源线	×1
AD-E2支架	×1	便携包	×1
灯头保护罩	×1	AK-B01电池附件套装 ×1	



ML60IIBi Kit2

灯体	×1	适配器	×1
反光罩	×1	AC电源线	×1
AD-E2支架	×1	便携包	×1
灯头保护罩	×1	AK-B02电池附件套装 ×1	

选配物品



ML-GB 保荣口转接环	AK-B01 NP-F电池附件套装	AK-B02 V-Mount电池附件套装	ML-CD15 硅胶柔光球	ML-CS1625 硅胶柔光箱	MLP 投影筒套装	ML-SF3030 四角柔光箱	AD-S60S 八角柔光箱
-----------------	----------------------	-------------------------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	------------------



规格参数

型号	ML60IIBi
供电	20V=3.5A
最大输入功率	≈70W
调光范围	0%-100%
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥97
色温	2800K~6500K
场景光效	11类
蓝牙控制范围	最远30m
工作环境温度	-10℃~40℃
尺寸	88*92*111.2mm
净重(包含灯头保护罩)≈	≈526g

全新塑光搭档

全新硅胶轻型配件系统搭配ML30系列摄影灯,在便携性和拓展性中取得了一个很好的平衡,令布光达到事半功倍的效果。



可选购
硅胶柔光球套装ML-CD15
(包含3个可更换卡环)




可选购
硅胶柔光球套装ML-CS1625
(包含3个可更换卡环)

1+3=∞

无限兼容

- 1.神牛卡口环：兼容神牛卡口灯具
- 2.圆形灯头专用卡环：兼容于左右圆形灯头闪光灯，Godox V1系列
- 3.方形机顶灯转接卡环：兼容于大多数机顶闪光灯

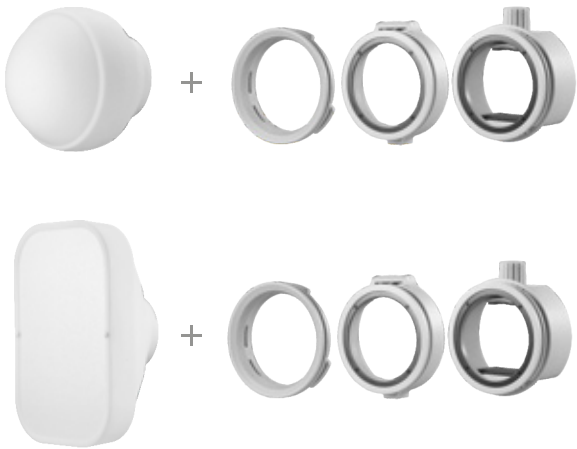

ML-CD15/ML-CS1625 硅胶柔光球 神牛卡口环 圆形灯头专用卡环 方形机顶灯转接卡环




三种形态 多种玩法

使用完整圆球形态可进行360°漫射照明；
其背面折叠可进行180°漫射照明；
当折叠其正面带来柔和光效，同时可将光线聚于焦点区域，增加被摄物的立体感。



利用柔光球套装ML-CD15/柔光箱套装ML-CS1625，轻松获得柔和匀称的照明体验。

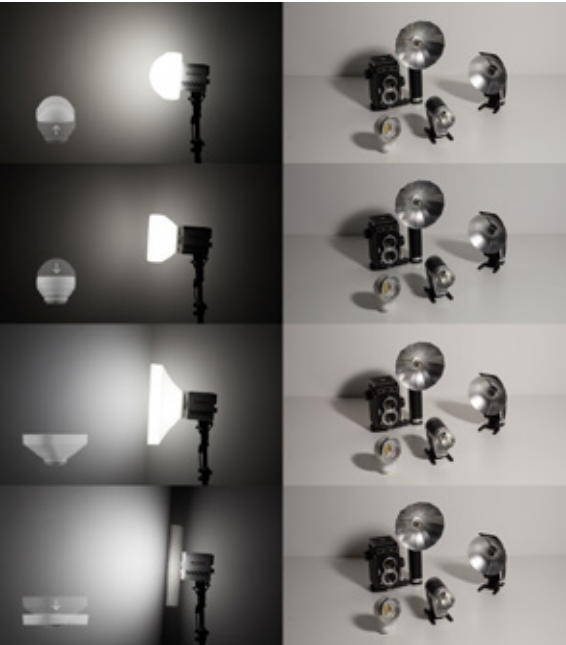

遥控系统




Godox Light APP

通过Godox Light APP可对Godox 神牛自带蓝牙功能的LED灯具进行无线控制及多灯混合联动，实时调整灯光参数，自由定义理想光效，适配片场快节奏拍摄 workflow 需求。



Godox Light

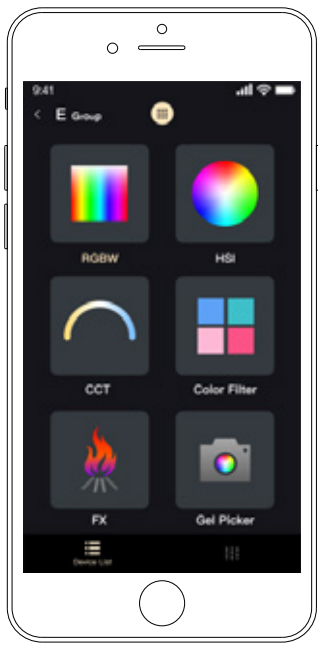

- 

RGBW

RGBW可调整红、绿、蓝、白四种色光占比及亮度，精确色值的毫厘变化。
- 

CCT

CCT支持2500K-8500K宽广色温范围调节，匹配不同冷暖氛围需求。
- 

FX

Fx光效可根据场景需求，选择灯具自带的情景光效，模拟所需场景。
- 

HSI

HSI 通过对色相(H)、饱和度(S)、亮度(I)进行精确调整，可获得36000种颜色组合。
- 

GEL
Gel Filter

GEL色片在L-GEL和R-GEL库中选择影视标准色纸，快速模拟所需场景色彩。
- 

拾色器
Color Picke

拾色器帮助用户拾取图片中任意颜色，快速实现更多精彩。

支持APP遥控型号如下：

诺力影视灯：MG2400Bi / MG1200Bi / M600R / M600D / M600Bi / M300D / M200D / M300Bi / M200Bi / P1200R Hard/P600R Hard / P600R / P300R / P600Bi Hard / TP2R / TP4R / TP8R / TPC2R / TPC4R / TPC8R / C5R / C7R / C10R / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi
COB摄影灯：SL300R / SL150R / SL300III / SL200III / SL150III / SL300IIIBi / SL200IIIBi / SL150IIIBi / SL100D / SL100Bi / SL60IID / SL60IIBi / ML60
聚光灯：S60 / S60Bi
面板灯：LDX50Bi / LDX50R / LDX100Bi / LDX100R
卷布灯：FH50Bi / FH50R
条灯：TL30 / TL60 / TL120 / TL180
潜水灯：WT25D / WT40D / WT60D / WT25R / WT40R / WT60R
棒灯：LC1000Bi / LC1000R / LC500mini / LC500Rmini
直播灯：LA150D / LA150Bi / LA200D / LA200Bi / ES45 / ES30
防水灯：WL4B / WL8P
演播室灯：F7-120D / F7-120Bi

基于Mesh蓝牙组网模块，配合Godox Light APP专业灯光控制功能，实现单灯、多灯和创意灯光控制，还支持自由导入和共享光参数数据。

*采用最新蓝牙传输协议，兼容苹果/安卓系统。



遥控器

RC-R9

2.4GHz RGB遥控器

组别：16
频道：32
ID：99
亮度调节范围：0-100%
支持自由调节色相/色温
兼容影视灯型号
诺力影视灯：TPC2R / TPC4R / TPC8R / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi
COB摄影灯：SL300R / SL150R
面板灯：LDX50R / LDX100R
卷布灯：FH50Bi / FH50R
条灯：TL180 / TL120 / TL60
棒灯：LC500R



RC-A6

2.4GHz 遥控器

组别：16
频道：32
亮度调节范围：0-100%
兼容影视灯型号
诺力影视灯：MG1200Bi / M600D / M600Bi / M300D / M200D / M300Bi / M200Bi / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi
COB摄影灯：SL300IIIBi / SL200IIIBi / SL150IIIBi / SL300IIID / SL200IIID / SL150IIID / SL100D / SL100Bi / SL60IID / SL60IIBi / ML60IIBi
聚光灯：S60 / S60Bi
面板灯：LDX50Bi / LDX100Bi
演播室灯：P200Bi



RC-A5

433MHz遥控器

组别：6
频道：16
亮度调节范围：10-100% 兼容影视灯型号
板灯：LED500L / LED500LR / LED308II / LEDP260C
卷布灯：FL150S / FL150R / FL100 / FL60
棒灯：LC500



RC-A5II

433MHz遥控器

组别：6
频道：16
亮度调节范围：0-100% 兼容影视灯型号
板灯：LED1000DII / LED1000BiII



聚光灯

TRAIN STATION
Godox

WAY OUT EXIT

SHINE



S60/S60 Bi 双色温



一键聚散

40,000 Lux
32,900 Lux(Bi)
(@1m, 5600K, 聚光)

CRI 96 +

TLCI 97 +

RC-A6遥控器
(另购)

V口锂电池
(可外拍)

2800K-6500K
(Bi)

6°-55° 照射角度

静音模式

灯控分离

DMX 控制

4类8种

Godox Light APP
蓝牙控制

固件升级

S60系列聚光灯选用高于行业标准的非球面光学透镜，提供明亮柔和清晰光效，并确保光束中心至边缘顺滑过渡，搭载丰富控光附件系统让光线更加多元化，可更精准控制光斑大小，轻松实现各类光效创意，可在珠宝、美食、香水等产品的拍摄中展现更多细节。

主要特点

- 专设非球面光学透镜，光束中心与边缘保持一致输出。
- 配置调焦旋钮，6°-55°精准控光。
- S60Bi具备2800K-6500K宽广色温范围。
- 超高显指CRI≥96/TLCI≥97，还原物体本色。
- 一键静音模式，收音无干扰。
- 支持AC与V口锂电池供电，室内外两用。
- 三种无线控制方式，DMX控制台/手机APP/RC-A6遥控器。



Godox Light APP



DMX控制



RC-A6遥控器（另购）



标配清单

S60灯体/S60Bi灯体	×1	控制盒	×1
SA-08挡光板	×1	电源线	×1
扳手	×1	连接线	×1



规格参数

型号	S60	S60Bi
供电方式	AC电源供电：100-240V 50/60Hz 0.9A.Max V口电池：标准电压：14.8V（另购）	AC电源供电：100-240V 50/60Hz 0.9A.Max V口电池标准电压：14.8V（另购）
功率	Max.60W	Max.77W
色温	5600K±300K	2800-6500K
100%光照度 (LUX, 1m距离)	散光（中心区）≈3200 聚光（中心区）≈40000	散光（中心区）≈3200 聚光（中心区）≈40000
CRI	≥96	≥96
TLCI	≥97	≥97
调光范围	0-100%	0-100%
频道（CH）	32个（1-32）	32个（1-32）
组别（GR）	16组（A-F/0-9）	16组（A-F/0-9）
照射角度	6°-55°	6°-55°
工作环境温度	-10-40℃	-10-40℃
遥控方式	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制
2.4G无线传输距离	50m	50m
产品尺寸	灯体：264*107*100mm	灯体：264*107*100mm
产品净重	控制盒：268*113*64mm 灯体：1.36Kg	控制盒：233*112*61mm 灯体：1.36Kg
	控制盒：0.94Kg	控制盒：1Kg

S30



一键聚散



11,300 Lux
(@1m, 聚光)

CRI
96+

CRI 96+

TLCI
96+

TLCI 96+



6°-55° 照射角度



V口锂电池
(可外拍)



USB供电




固件升级

LED聚光灯系列S30具备焦距6°-55°可调，精准控光。配置非球面光学镜片，中心和边缘均匀度好。融合先进LED光源，拥有强效聚焦、光效均匀、顺滑过渡的惊人本领。

结合投影器与控光附件，提供更具创意和专业的塑光效果，是戏剧、活动、电影、采访和视频制作的理想选择。

主要特点

- 专设非球面光学透镜，打造专业聚光效果。
- 6°-55°焦距可调，精准控制光斑大小。
- 显色指数CRI/TLCI均高达96+。
- 8种FX模拟场景光效，轻松实现各种创意。
- 三种供电方式，为各类场景提供移动光源。
- 丰富控光附件，解锁多样灯光玩法。

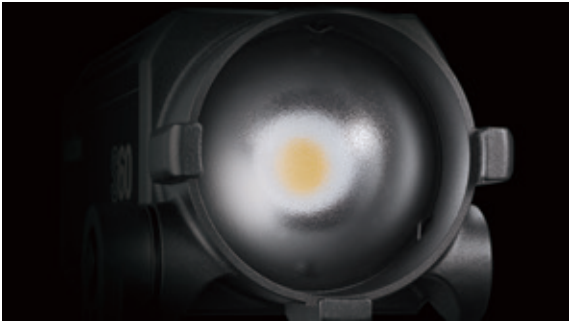

使用非球面光学镜片，光束中心与边缘输出均匀。（搭配投影筒）



适配器（15V/4A）
连接DC电源供电



锂电池供电
(需另购)



USB线连接充电宝
(5V/2A) 供电



视频采访



人像拍摄



静物拍摄



创意拍摄

标配物品



灯体	×1	SA-08八叶挡板	×1
适配器	×1	扳手	×1
锂电池座	×1	电源线	×1
D口线 (50cm)	×1	便携包	×1
D口线 (180cm)	×1	USB线	×1

规格参数

型号	S30						
DC电源供电	适配器供电: 15V/4A					功率: 30W	
	锂电池供电(Sony NP-F970/F950/F930): 7.4V 功率: 10W						
	USB线连接充电宝供电: 5V/2A					功率: 10W	
色温	5600K±150K						
15V/4A适配器供电 聚光(中心区)≈11300							
100%光照度(LUX) 散光(中心区)≈2800							
(暗室, 1M距离)							
Lux流明(≈)	距离(M)	0.5	1	2	3	4	5
	聚光(Lux)	40000	11300	3000	1300	740	480
	散光(Lux)	11000	2800	750	350	210	145
显色指数	≥96						
TLCI(Qa)	≥96						
调光范围	10%~100%						
照射角度	6度~55度						
工作环境温度	-10°C~50°C						
LED灯珠安全温度	≤70°C						
产品尺寸	215*108*100mm						
净重	907g						



S30-D三灯套装

灯体	×3
适配器	×3
电源线	×3
SA-30柔光箱	×2
SA-05减光纱网	×1
SA-06可调光阑	×1
SA-07挡光片套装	×1
SA-08八叶挡板	×3
SA-09投影片套装	×1
SA-10投影座	×1
SA-11C色彩效果组色片套装	×1
SA-11T色温调整组色片套装	×1
SA-P投影器 (含SA-01 85mm镜头)	×1
213B灯架	×3
CB14灯架包	×1
CB15套装包	×1



S60-D/S60Bi-K3三灯套装

灯体	×3
扳手	×1
控制盒	×3
电源线	×3
连接线	×3
SA-30柔光箱	×2
SA-05减光纱网	×1
SA-06可调光阑	×1
SA-07挡光片套装	×1
SA-08八叶挡板	×3
SA-09投影片套装	×1
SA-10投影座	×1
SA-11C色彩效果组色片套装	×1
SA-11T色温调整组色片套装	×1
SA-P投影器 (含SA-01 85mm镜头)	×1
RC-A6遥控器	×1
213B灯架	×3
CB52灯架包	×1
CB51套装包	×1

满足用户对不同大小的圆形光束需求，可在珠宝、美食、香水等产品拍摄中，着重点亮物品细节。



聚光灯旨在赋予灯光玩法多样性，通过丰富的控光附件，可以大胆地将创意灵感融入到实际应用中,将曼妙光线玩转掌中。



丰富的控光附件，可以大胆地将创意灵感融到实际应中,将曼妙光线玩转掌中。



面板灯



LED1000D II / LED1000Bi II 双色温



CRI 96+

TLCI 98+

3300K-5600K(Bi)

滤色片

出色散热

433MHz
RC-A5II遥控器
(另购)

DMX

V口锂电池
(可外拍)

LED1000II系列灯体轻薄耐用、亮度高照幅广、光效均匀柔和，可更换滤色片改变光线颜色满足创作需求；同时拥有LED1000D II (5600K) 和LED1000BiII (3300-5600K) 两种色温版本，配置DMX接口可进行智能遥控。

主要特点

- 1024颗优质灯珠提供高亮度照明。
- CRI≈96，TLCI≈98，还原真实色彩。
- 2.4G无线/DMX/面板控制。
- 锂电池（另购）或DC电源供电。



灵活调节 自由塑光

一体式挡光板，可保护灯珠，集中光效，也可根据需求自由塑光。
U型支架，可随意调节照射角度。



三种控制方式

亮度及色温支持面板直接调节，遥控器(另购RC-A5II)无线调节或通过DMX控制系统逐个/分组调节参数。



标配清单



LED1000D II

- 灯体
- ×1
- 电源适配器
- ×1
- 电源线
- ×1
- 柔光片
- ×1
- 蓝色滤色片
- ×1
- 黄色滤色片
- ×1

LED1000Bi II

- 灯体
- ×1
- 电源适配器
- ×1
- 电源线
- ×1
- 柔光片
- ×1

规格参数

型号	白光版LED1000D II	双色温版LED1000Bi II
锂电池供电	14.8V锂电池	14.8V锂电池
	(BP-L接口)(需另购)	(BP-L接口)(需另购)
DC电源供电	13~16.8V	13~16.8V
频道	16个	16个
组别	6组(A,B,C,D,E,F)	6组(A,B,C,D,E,F)
功率	Max.70W	Max.70W
色温	5600K±300K	3300K-5600K±300K
100%光照度	5400Lux(@1m)	4800Lux(1m/4200K)
		2200Lux(1m/3300K)
		2600Lux(1m/5600K)
CRI	≈96	≈96
TLCI	≈98	≈98
调光范围	0%~100%	0%~100%
灯珠数量	1024个	5600K: 512个
		3300K: 512个
工作环境温度	-10~40°	-10~40°
产品尺寸	430*460*100mm	430*460*100mm
净重	2.51kg	2.51kg

LDX50Bi/LDX50R/LDX100Bi/LDX100R



CRI 96+

CRI 96+

TLCI 96+

TLCI 96+

2500K-6500K(Bi)
2500K-10000K(R)

GEL色片

3600种色彩

2.4G遥控器
RC-A6II/RC-R9II(另购)

11类(Bi)
14类(R)

Godox Light APP
蓝牙控制

供电方式
DC/V口锂电池

这是一款金属材质的RGBWW面板摄影灯，配备了两块不同透光率的柔光板，可根据不同场景需求改变光质；可拆卸式设计带来极大的灵活性与便捷性，探索更多布光可能。

主要特点

- 可拆卸柔光板，提供更多布光可能。
- 广域色温：2500K-10000K。
- HSI/GEL/RGBW多种色彩模式。
- 14类FX场景光效。
- 支持蓝牙APP/2.4G无线控制。
- 金属机身，无风扇静音散热。
- 内置20种预设功能。
- 支持DC直流电/V口电池供电。



可拆卸柔光板，自由掌控光质。



标配清单

	×1		×1
	×1		×1
	×1		
	×1		
	×1		

选配清单

四叶遮菲	2.4G遥控器 RC-A6II(50/100Bi) RC-R9II(50/100R)	D-TAP转DC公头转接线 (50Bi/R)

规格参数

型号	LDX50R	LDX100R	LDX50Bi	LDX100Bi
供电	20V=3.5A	20V=6A	20V=3.5A	20V=6A
功率	最大63W	最大118W	最大65W	最大120W
色温	2500K-10000K	2500K-10000K	2800K-6500K	2800K-6500K
调光范围	0%-100%	0%-100%	0%-100%	0%-100%
FX光效	14类	14类	11类	11类
CRI	平均≥96	平均≥96	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥96	平均≥96	平均≥96	平均≥96
频道	32个(1-32)	32个(1-32)	32个(1-32)	32个(1-32)
组别	16个(A-F、0-9)	16个(A-F、0-9)	16个(A-F、0-9)	16个(A-F、0-9)
ID号	99个(1-99)	99个(1-99)	99个(1-99)	99个(1-99)
控制方式	2.4GHz遥控器控制/蓝牙APP控制/灯体控制		2.4GHz遥控器控制/蓝牙APP控制/灯体控制	
2.4G控制距离	最远50m	最远50m	最远50m	最远50m
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m	最远30m	最远30m
U型支架调节角度	360°	360°	360°	360°
工作环境温度	-20℃~+40℃(DC供电时)	-20℃~+40℃(DC供电时)	-20℃~+40℃(DC供电时)	-20℃~+40℃(DC供电时)
尺寸	357*305*75mm	468*417*63mm	357*305*75mm	468*417*63mm
净重≈	1.86kg	3.24kg	1.85kg	3.26kg

LDP8D/LDP8Bi/LDP18D/LDP18Bi



Ra
96+

Ra 96+

TLCI
97+

TLCI 97+

2800K-6500K(Bi)

8类(D)
11类(Bi)

供电方式
AC/DC

1/4螺孔

LED系列便携式平板柔光灯采用LED灯珠侧装设计，搭配一体化柔光板，光效自然均匀。至轻至薄的机身设计，可通过固定冷靴支架安装于相机顶部或1/4"螺丝孔安装固定，轻巧便捷，提高使用的灵活性与便携性。提供两种功率及单、双色温4种选择，满足不同使用需求。

主要特点

- LED灯珠侧装+一体化柔光板，光线均匀柔和。
- LDP8Bi/18Bi可调节色温2800K-6500K。
- OLED显示屏，色温、亮度可调。
- LDP8D/18D具有8类FX光效，LDP8Bi/18Bi具有11类FX光效。
- DC/锂电池两种供电方式，续航无忧。



标配清单



LDP8D/8Bi

灯体 ×1



固定冷靴支架 ×1



Type-C电源线 ×1

规格参数

型号	LDP8D	LDP8Bi
DC供电	5V=2A	5V=2A
输入功率	≈10W	≈10W
供电方式	DC供电/NPF型电池供电(NPF型电池需另购)	
亮度	0%-100%	0%-100%
Ra	平均≥92	平均≥96
TLCI	平均≥97	平均≥98
色温	5600K	2800-6500K
工作环境温度	10°C~40°C	10°C~40°C
灯体尺寸	147*105*33mm	147*105*33mm
净重	194g	194g



LDP18D/18Bi

灯体 ×1



固定冷靴支架 ×1



适配器 ×1

型号	LDP18D	LDP18Bi
DC供电	12V=2A	12V=2A
输入功率	≈21W	≈22W
供电方式	DC供电/NPF型电池供电(NPF型电池需另购)	
亮度	0%-100%	0%-100%
Ra	平均≥95	平均≥96
TLCI	平均≥95	平均≥97
色温	5600K	2800-6500K
工作环境温度	10°C~40°C	10°C~40°C
灯体尺寸	210*149*31mm	210*149*31mm
净重	363g	363g

LED500L / LED500LR



LED500系列面板灯精选504颗优质灯珠科学阵列分布，光线均匀柔和，无热辐射及频闪，适用于影棚拍摄、采访布光、静物拍摄以及视频拍摄等场景。LED500LR配备四面挡光板，保护灯珠，集中光效。

主要特点

- 亮度高，照幅广，光效柔和。
- 白光版、黄光版、变色版三款可选。
- 433MHz无线6组16频道分组控制。
- 轻巧便携，支持手持、1/4螺孔布光。
- 锂电池或DC电源供电，拍摄更省心。
- LED500LR配备四页挡光板，保护灯珠，集中光效。




433MHz
RC-A5遥控器
(另购)



V口锂电池
(可外拍)



3300K-5600K
变色版

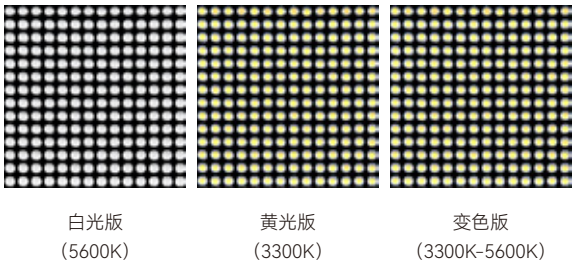

规格参数

型号	LED500L/LED500LR白光版	黄光版	变色版
锂电池供电	SONY：NP-F970×2(需另购)	SONY：NP-F970×2(需另购)	SONY：NP-F970×2(需另购)
DC电源供电	13~16.8V	13~16.8V	13~16.8V
频道	16个	16个	16个
组别	6组(A~F)	6组(A~F)	6组(A~F)
功率	Max.32W	Max.32W	Max.32W
色温	5600K±300K	3300K±300K	3300K-5600K±300K
100%光照度	2900Lux@1m	2900Lux@1m	2900Lux@1m(4200K) 1450Lux@1m(3300K) 1450Lux@1m(5600K)
调光范围	0%~100%	0%~100%	3300K/5600K：10%~100% 3400K/5600K：25%~100%
灯珠数量	504个	504个	5600K：252个；3300K：252个
工作环境温度	-10~50℃	-10~50℃	-10~50℃
产品尺寸	250*170*45mm	250*170*45mm	250*170*45mm
净重	LED500L：510g；LED500LR：620g	LED500L：510g；LED500LR：620g	LED500L：510g；LED500LR：620g

LED308II / LED170II





滤色片



433MHz
RC-A5遥控器
(另购)



V口锂电池
(可外拍)



3300K-5600K
LED308IIC变色版

LED308II精选308颗优质灯珠进行高亮度补光，增设一体式四面挡光板，可收获更多创意光效，补光角度随意调节，支持机顶、手持、平放或灯架使用，适用场景更广泛。

主要特点

- 无线分组控制，无线遥控调光。
- 白光、黄光、变色版三种型号。
- 支持锂电池或DC电源供电。
- 轻巧便携，灯头角度可调。
- 支持滤色片更换，调节色温。

规格参数

型号	白光版LED308WII	黄光版LED308YII	变色版LED308CII	LED170II
电池供电	7.4V锂电池 (NP-F970接口)(需另购)	7.4V锂电池 (NP-F970接口)(需另购)	7.4V锂电池 (NP-F970接口)(需另购)	AA电池×8 锂电池NP-F970
DC电源供电	6.5-12V	6.5-12V	6.5-12V	6-12V
频道	16个	16个	16个	/
组别	6组(A~F)	6组(A~F)	6组(A~F)	/
功率	Max.21W	Max.21W	Max.21W	Max.10W
色温	5600K±300K	3300K±300K	3300K-5600K±300K	5500K-6500K
100%光照度	860Lux@1m	860Lux@1m	860Lux@1m(4100K) 430Lux@1m(3300K) 430Lux@1m(5600K)	/
调光范围	10%~100%	10%~100%	3300K/5600K：10%~100% 3400K/5500K：25%~100%	无极调光
灯珠数量	308个	308个	5600K：154个 3300K：154个	170个
工作环境温度	-10~50℃	-10~50℃	-10~50℃	-10~50℃
产品尺寸	180*185*40mm	180*185*40mm	180*185*40mm	172*108*42.5mm
净重	400g	400g	400g	350g



滤色片
5500k - 6500k



使用时长
>1.5h



AA电池/V口锂电池
(可外拍)

LED170II为人像摄影、婚礼现场、采访布光、静物拍摄、视频布光等提供持续轻便的光效方案。灯珠数量多，宽屏阵列分布，光效更均匀柔和。标配柔光片、黄色滤色片，快速转换色温，创意随手得。

主要特点

- 高亮度LED灯珠，照亮幅度更广。
- 支持AA电池、锂电池或DC电源供电。
- 手动旋钮调节亮度，亮度无级可调。
- 可调节转轴调整LED灯照射角度。
- 小巧耐用，适用于各品牌摄像机和单反相机。

LEDP260C





3300K-5600K

CRI

95+

TLCI

94+

433

MHZ



V口锂电池
(可外拍)

LED P260C内含256颗高亮度灯珠，光效柔和、布光均匀、照幅广，3300K-5600K色温调节，可根据场景营造冷暖氛围。适用于微距拍摄、婚庆拍摄、采访布光、静物拍摄等场景。

主要特点

- 光线柔和照幅广，色温精准。
- 支持锂电池或DC供电。
- 3300K-5600K色温可调。
- 直观大液晶屏，参数自动保存。
- 433MHz无线6组16频道分组控制。



超轻超薄，补光角度随意调

色温、亮度可调节



锂电池供电

DC供电

LEDP120C





3300K-5600K

CRI

95+

TLCI

95+



V口锂电池
(可外拍)

LEDP 120C具备光效柔和、色温精准、环保低能耗等优势，适用于各品牌摄像机和相机，多用于微距拍摄、婚庆拍摄、采访布光、静物拍摄等场景。

主要特点

- 高质量高亮度灯珠，光效柔和。
- 超薄、超轻机身，轻巧便携。
- 操作界面简洁直观，亮度、色温可调。
- 标配L座，补光角度可调节。
- 支持锂电池供电，室内、户外两用。

规格参数

型号	LEDP260C	LEDP120C
灯珠数量	5600K: 128个; 3300K: 128个	116个
电池供电	7.4V锂电池 (NP-F970接口)	7.4V锂电池 (NP-F970接口)
电源供电	DC13-16.8V	/
输出功率	Max.30W	Max.12W
色温	3300-5600K±300K	3300-5600K±300K
频道组别	16个6组 (A~F)	/
100%光照度	2050Lux@0.5m/4500K 2050Lux@0.5m/3300K 2200Lux@0.5m/5600K	580Lux@0.5m/4500K 630Lux@0.5m/3300K 680Lux@0.5m/5600K
显色指数	≥95	≥95
调光范围	10%-100%	10%-100%
工作环境温度	-10~40℃	-10~50℃
产品尺寸	360*240*27mm	175*130*17mm
净重	917g	220g

LED170/LED126





滤色片
5500K-6500K



使用时长
>1h



AA电池/V口锂电池
(可外拍)

LED170/LED126灯珠数量多，功率大、色温精准、轻巧便携、支持3种供电方式灵活选用。支持滤色片更换，可改变色温。两节可调整转轴，快速调整照射角度。

主要特点

- LED170亮度最高达2700Lux@0.5m（带标罩）。
- 小巧便携，适用于各品牌摄像机和单反相机。
- 显色性佳，还原物体本真色彩。
- 支持AA电池、锂电池或DC电源供电。
- 具备调节转轴，灯体照射角度可调。

规格参数

型号	LED170	LED126
灯珠数量	170个	126个
电池供电	AA电池×8 NP-F970锂电池	AA电池×6 NP-F970锂电池
电源供电	DC6V-12V	DC6V-9V
使用时长	≥1小时	≥1小时
输出功率	<10W	<7.5W
色温	5500-6500K	5500-6500K
亮度	Max.2700Lux@0.5m	Max.2200Lux@0.5m
工作环境温度	-10~55℃	-10~55℃
产品尺寸	172*108.6*42.5mm	143*96.5*42.5mm
净重	348g	280g

LED64/LED36





滤色片
5500K-6500K



使用时长
>1.5h



AA电池
(可外拍)



可拼接

LED64/LED36采用高亮度LED灯珠，发光强度大。小巧机身，便携无忧。支持多灯灵活拼接，用数量解锁更多灯光创意。适用于微距拍摄、静物拍摄、视频拍摄等。

主要特点

- 亮度高，可精准无级调光。
- 小巧便携，支持多灯拼接。
- 色温精准，还原实物至真本色。
- 适用于各品牌摄像机和单反相机。
- 支持AA电池供电，LED64可DC电源充电。

规格参数


型号	LED64	LED36
灯珠数量	64个	36个
电池供电	AA电池×4	AA电池×2
电源供电	DC5V	/
使用时长	≥1.5小时	≥1.5小时
输出功率	<4.5W	<1.3W
色温	5500-6500K	5500-6500K
亮度	>1000Lux@0.5m	>260Lux@0.5m
工作环境温度	-10~40℃	-10~40℃
产品尺寸	100*85*35mm	70*89*38mm
净重	110g	80g

卷布灯

FL150R



FL150S/FL100/FL60

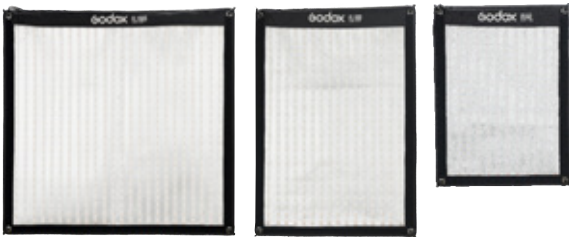

支持不同尺寸拼接使用



色温调节范围3300-5600k

-  4300Lux (FL150) (@1m, 暗室)
-  3300K-5600K ±200K
-  CRI 96+
-  TLCI 98+
-  433MHZ
-  RC-A5遥控器 (另购)
-  Godox Photo APP 蓝牙控制
-  灯控分离
-  可拼接
-  V口锂电池 (可外拍)


主要特点

FL系列灯体采用柔性电路板，灯体轻巧柔韧，任意弯曲、折叠、卷绕，仍能保持绝佳的出光性能。多种尺寸不同功率可选，支持自由拼接为一体化灯光矩阵，实现创意光效，灵活性十足，适用于人像、视频、产品、户外等各类拍摄场景。

- FL150S/FL150R最大照度可达4300Lux@1m, 暗室。
- 轻巧便携，可按需塑形。
- 拼接布光，应对大小场面。
- 3300-5600K冷暖氛围自由调节。
- 433MHz遥控器、蓝牙APP无线控制。
- 锂电池、DC电源供电，室内室外两用。



Light Photo APP RC-A5遥控器

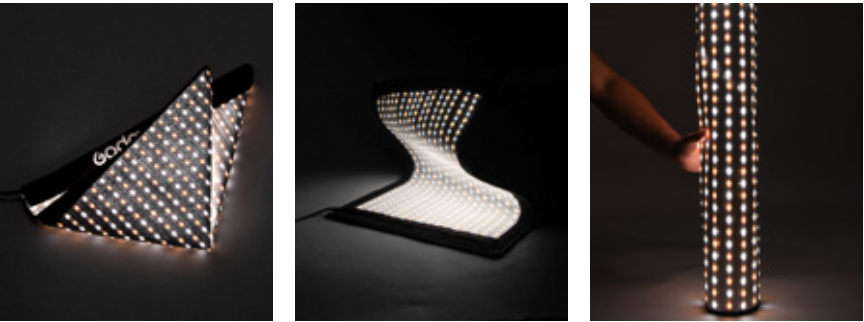

随意塑性，为各类狭小空间拍摄及视频录制提供光源。

标配清单

- 布灯 ×1
- 便携包 ×1
- 控制器 ×1
- 折叠支架 ×1
- 适配器 ×1
- 电源线 ×1
- 转接座 ×1
- 电池扣 ×1



FL100-K2双灯套装



- | | | | |
|---------|----|--------------|----|
| 柔性LED灯 | ×2 | 转接座 | ×2 |
| 控制盒 | ×2 | 背夹扣 | ×2 |
| 适配器 | ×2 | 柔光箱FL-SF4060 | ×2 |
| 电源线 | ×2 | 遥控器RC-A5 | ×1 |
| 延长线 | ×2 | 便携包CB-66 | ×1 |
| FL100支架 | ×2 | | |

FL150S-K2双灯套装



- | | | | |
|----------|----|--------------|----|
| 柔性LED灯 | ×2 | 转接座 | ×2 |
| 控制盒 | ×2 | 背夹扣 | ×2 |
| 适配器 | ×2 | 柔光箱FL-SF6060 | ×2 |
| 电源线 | ×2 | 遥控器RC-A5 | ×1 |
| 延长线 | ×2 | 便携包CB-66 | ×1 |
| FL150S支架 | ×2 | | |

规格参数

型号	FL150S	FL150R	FL100	FL60
电源供电	AC100V-240V(50/60HZ)	AC100V-240V(50/60HZ)	AC100V-240V(50/60HZ)	AC100V-240V(50/60HZ)
	3.5A(DC16.8V10A)	3.5A(DC16.8V10A)	3.5A(DC16.8V10A)	3.5A(DC16.8V10A)
锂电池供电	V口电池	V口电池	V口电池	V口电池
功率	150W	150W	100W	60W
色温	3300±200K	3300±200K	3300±200K	3300±200K
	5600±200K	5600±200K	5600±200K	5600±200K
100%光照度（暗室,@1m）	4300Lux	4300Lux	<3300Lux	<1800Lux
TLCI	≥98	≥98	≥98	≥98
CRL	≥96	≥96	≥96	≥96
调光范围	10%-100%	10%-100%	10%-100%	10%-100%
工作环境温度	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃
频道	16个	16个	16个	16个
组别	6组(A、B、C、D、E、F)	6组(A、B、C、D、E、F)	6组(A、B、C、D、E、F)	6组(A、B、C、D、E、F)
无线遥控距离	<30m	<30m	<30m	<30m
蓝牙距离	<50m	<50m	<50m	<50m
产品尺寸	60*60cm	30*120cm	40*160cm	30*45cm
套装重量	3.9kg	4.37kg	3.47kg	2.87kg

FH50Bi/FH50R



8570lux(Bi)
7880lux(R)
(5600K@0.5m)

CRI
96+
CRI 96+

TLCI
96+
TLCI 96+

灵活塑形

633g超轻灯体

34mm超薄

36000种色彩(R)

2800K-6500K(Bi)
2500K-10000K(R)

2.4G遥控器
RC-R9II(另购)

11类(Bi)
14类(R)

Godox Light APP
蓝牙控制

V口/NPF锂电池
(可外拍)

新形态FH50Bi/FH50R柔性手持LED灯，超薄可弯曲结构，灯体可根据需求自由调节形状和发光范围，为狭小空间或不规则物体补光。四周柔性金属框架，可自由弯折固定，布光便捷，适用于对灯光灵活性及适应性高需求的直播人员、内容创作者、摄像师和电影制片人。

主要特点

- 四周柔性金属边框，灯体可自由弯折。
- 灯体633g超轻，34mm超薄。
- 光效均匀柔和，可调整光照范围。
- CRI:96+、TLCI:96+高显色指数。
- 宽广色温FH50Bi:2800K-6500K，FH50R:2500K-10000K。
- FH50Bi内置11种FX特效，FH50R内置14种FX特效。
- FH50R具备HSI彩光模式，36000色可选。
- 支持Godox Light APP和2.4G无线遥控器(另购)远程控制。
- 支持AC供电及V口/NPF型锂电池(另购)供电。



标配清单

灯体FH50R/Bi

收纳包

适配器

×1

AC电源线

支撑座

×1

选配清单

四角柔光箱FS50

半球形柔光箱FP50


ML-AK
ML系列摄影灯附件套装

规格参数

型号	FH50Bi	FH50R
适配器输出电压	16.8V	16.8V
输入功率	最大≈62W	最大≈62W
NPF型电池规格(需另购)	7.2V-8.4V≈*2	7.2V-8.4V≈*2
V口电池规格(需另购)	14.8V≈	14.8V≈
色温	2800K-6500K	2500K-10000K
调光范围	0%-100%	0%-100%
FX光效	11类	14类
CRI	平均≥97	平均≥96
TLCI	平均≥97	平均≥96
频道	32个(1-32)	32个(1-32)
组别	16个(A-F,0-9)	16个(A-F,0-9)
ID号	99个(1-99)	99个(1-99)
模式	CCT色温模式/FX场景光效模式	
控制方式	2.4G无线控制/ 蓝牙APP控制/灯体控制	CCT色温模式/HSI彩光模式/ FX场景光效模式
2.4G控制距离	最远50m	最远50m
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
工作环境温度	-10°C~40°C	-10°C~40°C
尺寸	317*311*34mm	317*311*34mm
净重	570g	633g

RGBWW 条灯

TL180/TL120/TL60

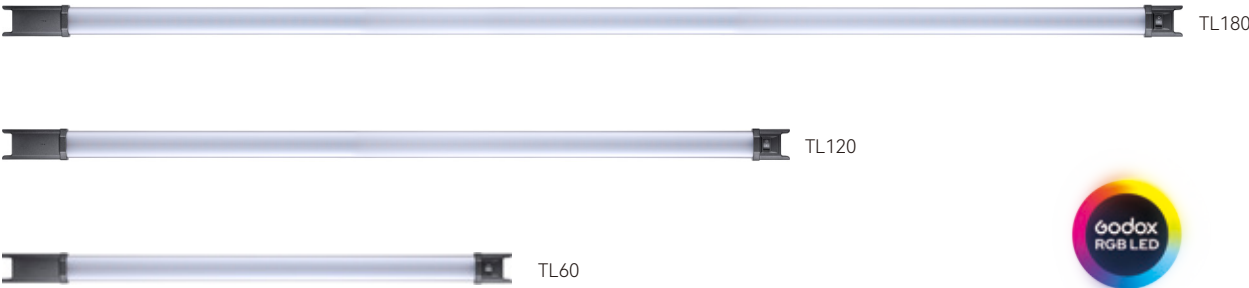


 36000种色彩	 2700K-6500K	 40种色片	CRI 96+ CRI 96+	TLCI 98+ TLCI 98+	2.4G RC-R9遥控器 (另购)
 14类39种光效	 音乐模式	 DMX	 Godox Light APP 蓝牙控制	 续航: 120 min (TL120) 续航: 160 min (TL160)	

主要特点

TL180/120/60炫酷的造型结合丰富的色彩，入镜出众，藏灯出彩，您可轻松搭建具有科技感和未来感的炫彩空间。TL180/TL120在亮度、长度、续航等方面都有了大幅提升，为您的大空间创作带来了更多选择。

- 长达120cm/180cm，亮出新高度。
- CCT/HSI/GEL色片/FX光效模式。
- 超高显色指数CRI96+，TLCI98+。
- 手机APP/2.4G无线/DMX控制。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 内置锂电池，续航强劲。

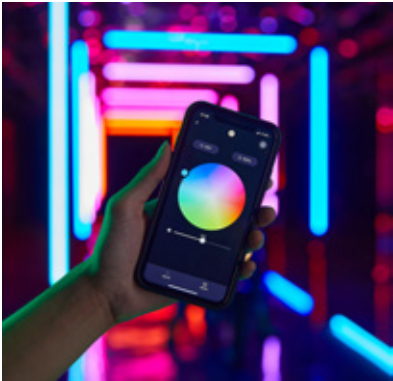

通过Godox Light手机APP或RC-R9遥控器 (另购) 灵活操控。



DMX控台控制，智能控光。



选购支架配件，多灯组合使用，轻松布光。



RGBWW条灯

TL180/TL120/TL60

规格参数

型号	TL180	TL120	TL60
供电方式	14.4V/9000mAh/129.6Wh	14.4V/5200mAh/74.88Wh	14.4V/2600mAh/37.44Wh
适配器	20V/5.5A	20V/4.8A	20V/2.4A
功率	55W	30W	18W
频道	32个	32个	32个
组别	6组(A B C D E F)	6组(A B C D E F)	6组(A B C D E F)
色温范围	2700K~6500K	2700K~6500K	2700K~6500K
调光范围	0~100%	0~100%	0%~100%
RGB色域	0~360°	0~360°	0~360°
100%光照度	Max.895Lux	≈769Lux	≈1500Lux
CRL	≈96	≈96	≈96
TLCL	≈98	≈98	≈98
持续使用时间 (2700K或6500K 100%亮度)	≈160分钟	≈150分钟	≈120分钟
控制方式	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制
蓝牙无线控制距离	≈30m	≈30m	≈30m
2.4G无线控制距离	≈50m(另购遥控器RC-R9)	≈50m(另购遥控器RC-R9)	≈50米(另购遥控器RC-R9)
工作环境温度	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃
产品尺寸	Φ51×1800mm	Φ48×1170mm	Φ48×750mm
重量	2.21kg	1.27kg	0.73kg

RGBWW条灯

TL180/TL120/TL60

TL180标配清单



灯体	×1	固定夹	×3
适配器	×1	钢丝绳	×2
电源线	×1	适配器固定底座	×1
接口主从线	×1		

TL120四灯套装



灯体	×4	钢丝绳	×8
电源线	×4	夹扣	×4
适配器	×4	适配器固定底座	×4
接口主从线 (RJ45)	×4	遥控器 (RC-R9)	×1
固定夹	×8	箱包 (CB47)	×1

TL120标配清单



灯体	×1	固定夹	×2
电源线	×1	钢丝绳	×2
适配器	×1	便携包	×1
接口主从线 (RJ45)	×1		

TL60四灯套装



灯体	×4	钢丝绳	×8
电源线	×4	夹扣	×4
适配器	×4	适配器固定底座	×4
固定夹 (TL-C2)	×4	遥控器 (RC-R9)	×1
接口主从线 (RJ45)	×4	箱包 (CB40)	×1

TL60标配清单



灯体	×1	固定夹	×1
电源线	×1	钢丝绳	×1
适配器	×1	便携包	×1
接口主从线 (RJ45)	×1		

TL60双灯套装



灯体	×2	钢丝绳	×4
电源线	×2	便携包	×1
适配器	×2	遥控器 (RC-R9)	×1
接口主从线 (RJ45)	×2	适配器固定底座	×2
固定夹	×2	夹扣	×2

TL30



TL30体积小重量轻，节省空间，随走随拍。具备磁吸功能，不受限于狭小空间，布光灵活。RGB/CCT/HSI/FX四种模式自由切换，流光溢彩，百变随行。搭配拓展附件，多灯拼接，解锁更多玩法。

36000种色彩 (R)

2700K-6500K

Godox Light APP
蓝牙控制

主要特点

- 灯体仅长30cm，重0.3kg。
- 双色温模式、彩光模式、37种情景光效。
- 磁吸设计，1/4螺孔拓展，布光不设限。
- 超高显色指数（CRI 97+、TLCI 99+）。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 蓝牙APP无线遥控。
- 多灯拼接，解锁更多玩法。

CRI
97+
CRI 97+

TLCI
99+
TLCI 99+

13类37种光效

磁吸

可拼接


锂电池/USB




支持Godox Light APP手机无线控制。



内置磁铁设计，可吸附在任意铁质平面，布光不设限。




TL-M8八灯拼接件



TL-M2双灯拼接件



TL-W30防水袋



TL-G30控光格栅

标配清单




规格参数

型号	TL30
供电方式	3.7V/2900mAh/10.7Wh
适配器	输出5V/2A (另购)
功率	8W
色温范围	2700K~6500K
调光范围	0%~100%
RGB色域	0~360°
100%光照度	≈740Lux
CRL	≈97
TLCL	≈99
持续使用时间 (2700K或6500K 100%亮度)	≈60分钟
控制方式	手机APP/灯体按键控制
蓝牙无线控制距离	≈30m
工作环境温度	-10~40℃
产品尺寸	Φ42*300mm
重量	0.3kg

TL30双灯套装




TL30四灯套装

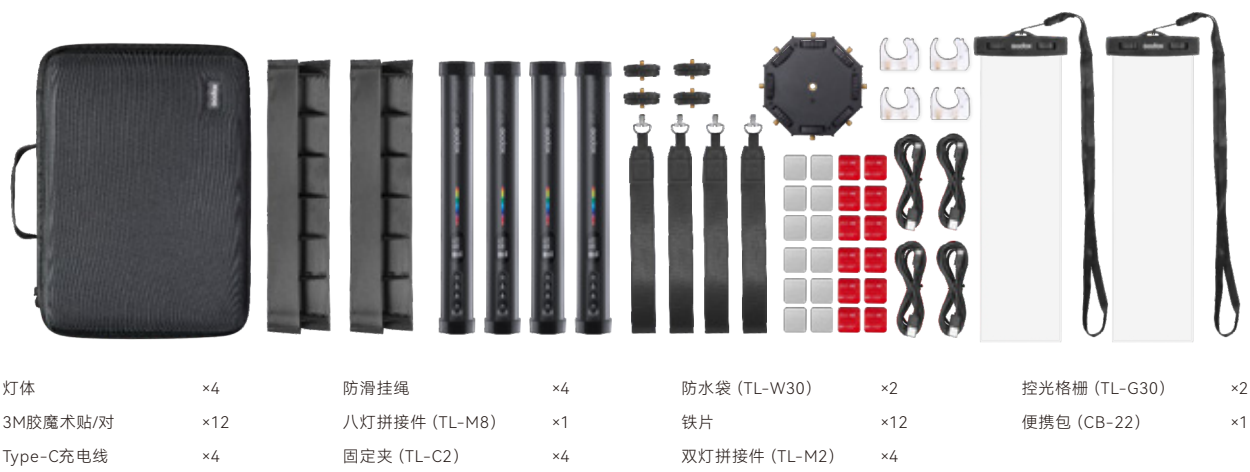

潜水灯

WT25D/40D/60D/25R/40R/60R

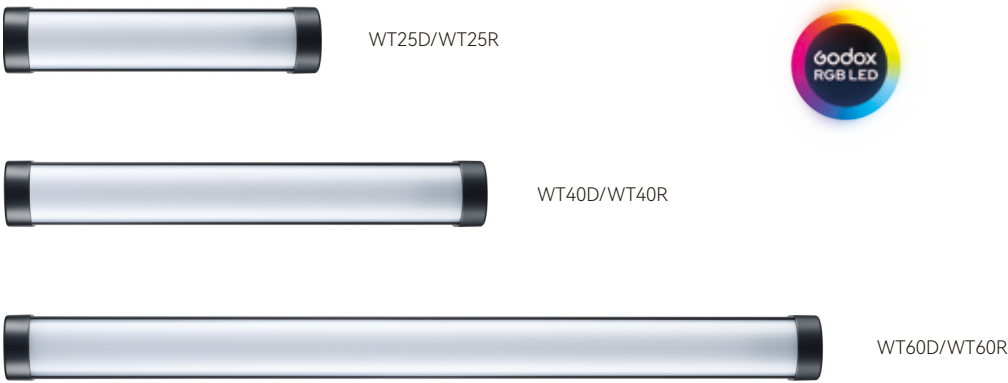



6520lux(WT60D)
4820lux(WT40D)
2200lux(WT25D)
(@0.5m 5600K 水下)

CRI **96+**

CRI 96+

TLCI **96+**

CRI 96+



36000种色彩(R)



1800K-10000K (R)



40种色片(R)

IP68

40m防水



5类13种(D)
13类37种(R)



USB
(WT25/WT40)



Godox Light App
蓝牙控制(水上)



1/4"螺孔


Godox神牛首款潜水补光灯-WT系列具备IP68防水等级，无惧深水40m挑战，满足专业潜水补光需求。特别设计智能切换亮度模式，入水亮度升级，清晰照亮水中世界。25cm/40cm/60cm三个长度选择，可作为潜水专用灯，或水下摄影补光，协助您探索全新领域。

主要特点

- 防水等级IP68，可实现40米防水。
- 智能切换亮度模式，水下更亮更具穿透力。
- CRI96+、TLCI96+超高显色指数，还原物体本色
- 1800K-10000K宽广色温自由调节。
- HSI\RGBWW\GEL多种模式选择。
- 37种FX 光效，模拟现实场景。
- 智能电量显示，电池余量一目了然。
- WT25/WT40具备Type-C快速充电口。
- 支持Godox Light APP蓝牙远程控制(仅限水上)。



IP68防水等级，无惧深水40m挑战

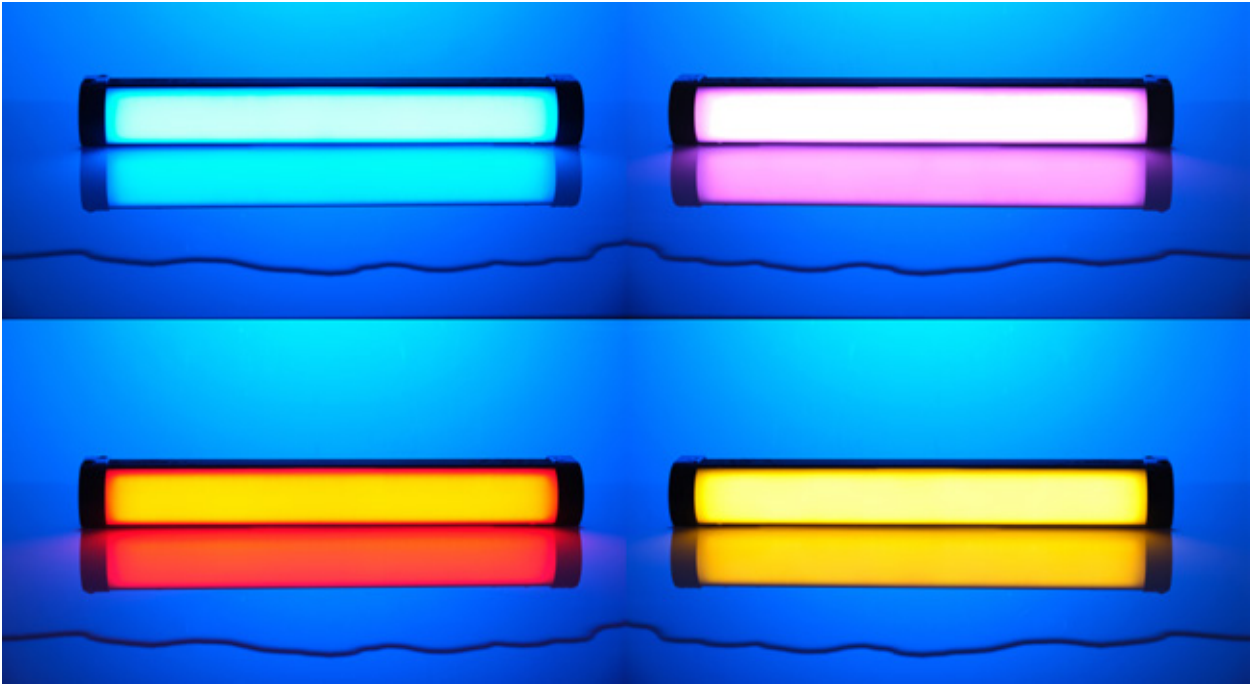

标配清单



WT25D/WT40D/WT25R/WT40R			
灯体	×1	Type-C快充线	×1
手绳	×1	便携包	×1
1/4"转1"球头座	×1	CB67:WT25D/R CB68:WT40D/R	
WT60D/60R			
灯体	×1	电源线	×1
手绳	×1	适配器	×1
1/4"转1"球头座	×1	便携包CB69	×1

规格参数

型号	WT25D	WT40D	WT60D
供电	5V/2.5A、9V/1.5A、12V/1A、 15V/0.8A、20V/0.75A	5V/3A、9V/3A、12V/3A、 15V/2.7A、20V/2A	20V/3.25A
水下功率	最大24W	最大54W	最大70W
水上功率	最大10W	最大13W	最大21W
充电接口	Type-C	Type-C	DC输入口
色温	5600K±300K	5600K±300K	5600K±300K
TLCI	≥96	≥96	≥96
CRI	≥96	≥96	≥96
调光范围	0%-100%	0%-100%	0%-100%
防水等级	IP68(水下40米)	IP68(水下40米)	IP68(水下40米)
充电时长	最快2小时	最快2小时20分	最快2小时40分
持续使用时间 (100%亮度)	≈1小时(水下模式) ≈2小时20分(水上模式)	≈1小时20分(水下模式) ≈5小时30分(水上模式)	≈2小时(水下模式) ≈6小时(水上模式)
控制方式	蓝牙APP控制(仅限水上使用)	蓝牙APP控制(仅限水上使用)	蓝牙APP控制(仅限水上使用)
蓝牙控制距离	≈25m	≈25m	≈25m
工作温度环境	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
尺寸	57*52*250mm	57*52*380mm	57*52*640mm
净重	0.64kg	1.08kg	1.9kg

潜水灯

WT25D/WT40D/WT60DWT25R/WT40R/WT60R

规格参数

型号	WT25R	WT40R	WT60R
供电	5V/2.5A、9V/1.5A、12V/1A、 15V/0.8A、20V/0.75A	5V/3A、9V/3A、12V/3A、 15V/2.7A、20V/2A	20V/3.25A
水下功率	最大20W	最大42W	最大65W
水上功率	最大7W	最大10W	最大15W
充电接口	Type-C	Type-C	DC输入口
色温	1800K-10000K	1800K-10000K	1800K-10000K
TLCI	≥96	≥96	≥96
CRI	≥96	≥96	≥96
调光范围	0%-100%	0%-100%	0%-100%
模式	CCT色温模式/HSI彩光模式/RGBW模式/GEL色片模式/FX光效模式		
防水等级	IP68(水下40米)	IP68(水下40米)	IP68(水下40米)
充电时长	最快2小时10分	最快2小时20分	最快2小时20分
持续使用时间	≈1小时(水下模式)	≈1.5小时(水下模式)	≈2小时(水下模式)
(100%亮度)	≈3小时(水上模式)	≈6小时(水上模式)	≈10小时(水上模式)
控制方式	蓝牙APP控制(仅限水上使用)	蓝牙APP控制(仅限水上使用)	蓝牙APP控制(仅限水上使用)
蓝牙控制距离	≈25m	≈25m	≈25m
工作温度环境	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
尺寸	57*53*250mm	57*53*380mm	57*53*640mm
净重	0.66kg	1.1kg	1.9kg



棒灯

LC1000R



LC1000Bi



POWER

100w

2270Lux(R)/2430Lux(Bi)

5600k@1m P模式

CRI

95+

CRI 95+

CRI

96+

TLCI 96+

光效柔和

锂电池/type-c供电

快装挡光板

2500K-8500K

36000种色彩(R)


11类光效
15种光效(R)

Godox Light App
蓝牙控制

Godox神牛LC1000Bi/LC1000R闪耀登场，强劲功率，光效均匀，P模式下最高功率可达惊人的100W，采用全新柔光罩，带来更大的发光角度及更柔和的光线过渡效果，多样化的电源选择让LC1000Bi/LC1000R随时保持电量状态，稳定输出。

主要特点

- P模式下最高功率可达惊人的100W。
LC1000R照度：2270lux@1m,5600k(P模式)。
- 升级版柔光罩，光线更均匀柔和。
- 装载高性能低噪风扇，高效散热。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制。
- LC1000Bi/LC1000R具备2500K-8500K宽广色温。
- LC1000R具备HSI彩色模式。
- LC1000Bi内置11类FX光效，LC1000R具备15类FX光效。
- 配备挡光板，可轻松快速拆装。
- 内置大容量锂电池，兼容适配器、Type-C供电。

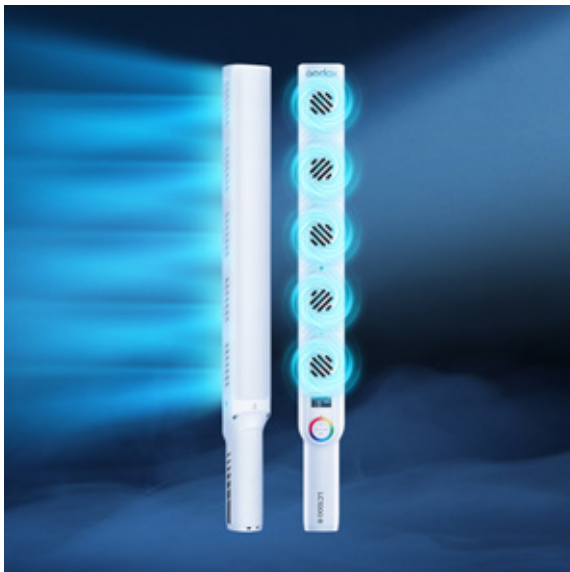

装载高性能低噪风扇，高效散热，低噪运行。



标配清单



LC1000Bi/LC1000R灯体	×1
挡光板	×1
适配器	×1



电源线	×1
便携包	×1

选配清单



格栅	×1
----	----

规格参数

型号	LC1000Bi	LC1000R
内置锂电池	21.6V=2600mAh 56.16Wh	21.6V=2600mAh 56.16Wh
续航时间(灯体100%亮度)	普通模式: 最长≈49分钟 P模式: 最长≈27分钟	普通模式: 最长≈59分钟 P模式: 最长≈28分钟
USB-C口输入	5V/9V/12V/15V/20V/100W(Max.)	5V/9V/12V/15V/20V/100W(Max.)
DC输入	20V=6A	20V=6A
输入功率	普通模式: 最大≈65W P模式: 最大≈100W	普通模式: 最大≈65W P模式: 最大≈100W
色温范围	2500-8500K	2500-8500K
调光范围	0%-100%	0%-100%
FX光效	11类	15类
CRI	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥96	平均≥96
控制方式	蓝牙控制/灯体控制	蓝牙控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
工作环境温度	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C
尺寸	56*558*48mm	56*558*48mm
净重≈	≈1kg	≈1kg

LC500Rmini

LC500mini





1580Lux(R)
5600k@1m

CRI
95+

CRI 95+

CRI
96+

TLCI 96+



Mini身形



可拆卸电池手柄



快装挡光板



2500K-8500K



36000种色彩(R)



11类光效
15种光效(R)



Godox Light App
蓝牙控制

Godox全新推出LC500mini系列棒灯，20W功率，迷你尺寸，超轻手感，布光运输更为便携。全新光学设计与快装挡光板，集优质光效与精细控光于一体，另具备黑白两色可供选择，带来布光新体验。搭配可拆卸电池手柄，任意更换续航不受限。

主要特点

- 全新光学设计，20W功率照度可达1580lux@1m,5600(LC500Rmini)。
- 45cm(含手柄)mini尺寸，548g轻巧机身。
- 可更换电池手柄，摆脱电量束缚。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制。
- LC500mini/LC500Rmini具备2500K-8500K宽广色温。
- LC500Rmini具备HSI/RGBW彩色模式，其中RGBW模式仅支持"Godox Light APP"调节。
- LC500mini内置11类FX光效，LC500Rmini具备15类FX光效。
- 配备挡光板，可轻松快速拆装。



45cm(含手柄)mini尺寸，548g轻巧机身。



标配清单

	
	
LC500mini/LC500Rmini灯体 ×1	USB-C电源线 ×1
挡光板 ×1	便携包 ×1
电池手柄 ×1	

选配清单

	
LC-D01柔光罩 ×1	BG01电池手柄 ×1

规格参数

型号	LC500mini	LC500Rmini
内置锂电池	7.2V=2470mAh	7.2V=2470mAh
续航时间(灯体100%亮度，5600K)	续航最长≈45分钟	续航最长≈50分钟
Type-C口输入	5V=2A 9V=2A 12V=2A	5V=2A 9V=2A 12V=2A
充电时间	≈1小时25分(12V=2A)	≈1小时25分(12V=2A)
输入功率	最大≈20W	最大≈20W
色温范围	2500~8500K	2500~8500K
调光范围	0%~100%	0%~100%
FX光效	11类	15类
CRI	平均≈95	平均≈95
TLCI	平均≈96	平均≈96
控制方式	蓝牙控制/灯体控制	蓝牙控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
工作环境温度	-10℃~+40℃	-10℃~+40℃
尺寸(含手柄)	43*44*457mm	43*44*457mm
净重≈	548g	548g

LC500R





36000种色彩



2500K-8500K

CRI **96+**

CRI 96+

TLCI **98+**

TLCI 98+



5800Lux(@1m)



14类39种光效

2.4G

RC-R9遥控器
(另购)



锂电池
(可外拍)

LC500R在LC500的基础上增加了RGB模式和FX光效模式。开启全彩模式，为拍摄增添丰富的情绪色彩。亦可使用FX情景光效模拟各种场景, 实现更多创意拍摄。

主要特点

- LED双色温模式、彩光模式、39种情景特效。
- 超高显色指数CRI96+，TLCI98+。
- 自由调节亮度、360°色相和色彩饱和度。
- 支持2.4G无线6组32频道远程控制。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 标配专用挡光板，可控制光束方向。
- 内置1/4支架安装孔，实现更多布灯方式。

LC500





3300K/5600K

CRI **95+**

CRI 95+

TLCI **95+**

TLCI 95+



1200Lux(@1m)

433MHZ

RC-A5遥控器
(另购)




锂电池
(可外拍)

LC500是一款双色温、高亮度、可无线调控的棒灯。3300k-5600k色温范围, 冷暖氛围自由调节。轻巧便携的灯体, 可手持或三脚架布光, 适用于直播、自拍、静物拍摄、婚纱摄影、野外露营等广泛场景。

主要特点

- 10%-100%亮度、3300k-5600k色温调节。
- CRI95+、TLCI95+，真实还原物品色彩。
- 轻巧便携，可手持或通过1/4螺孔布光。
- 支持433MHz6组16频道无线控制。
- 内置锂电池，满足外出拍摄需求。
- 配备挡光板，精准控制光线角度。

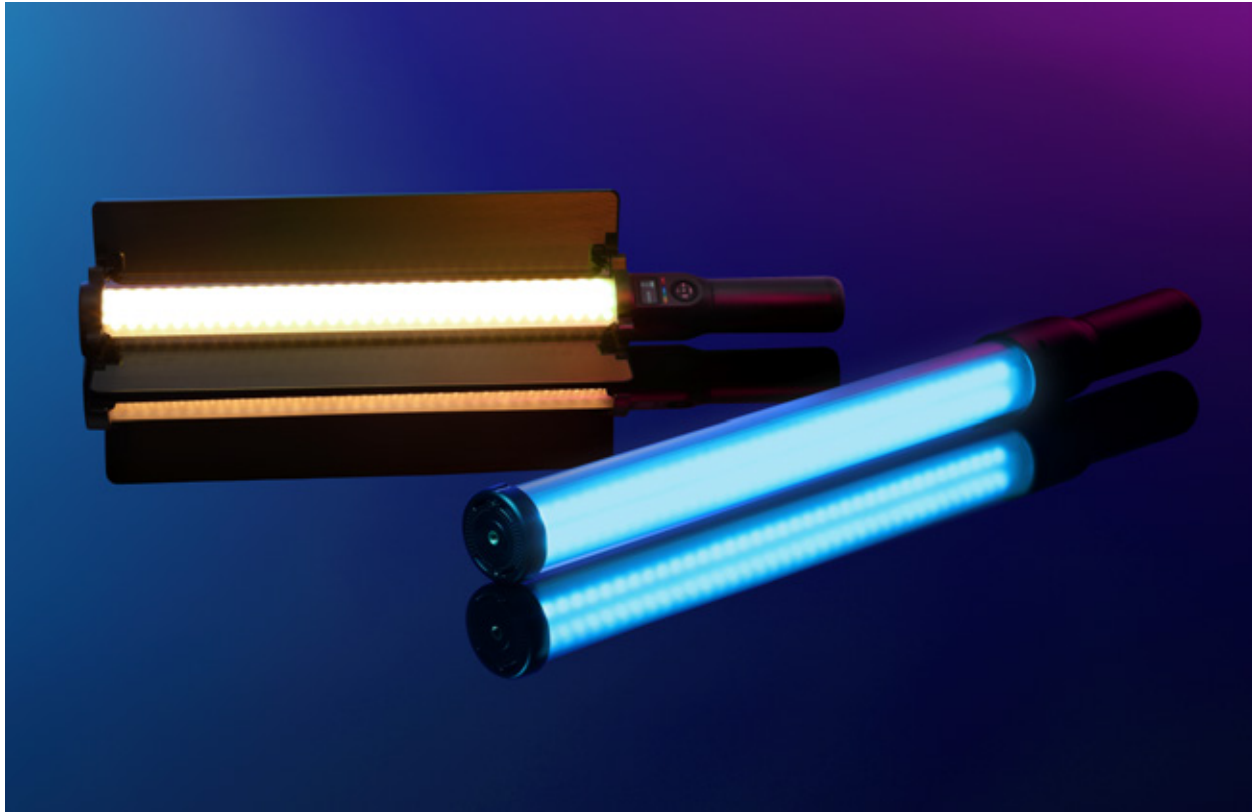

标配清单



便携包

×1



棒灯

×1




挡光板

×1



充电器

×1

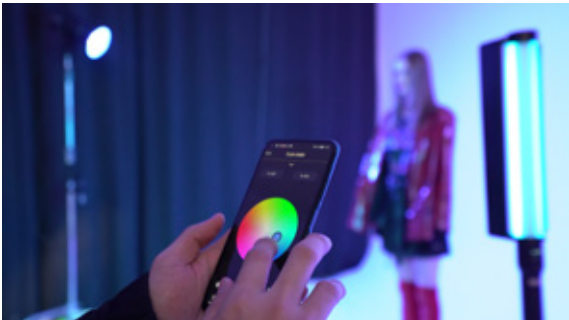

规格参数

型号	LC500R	LC500
供电方式	14.4V/2600mAh锂电池	14.8V/2600mAh锂电池
功率	Max.23W	Max.18W
频道	32个	16个
组别	6组(A B C D E F)	6组(A B C D E F)
色温范围	2500K-8500K	3300-5600K±300K
调光范围	0-100%	10-100%
RGB色域	0-360°	/
100%光照度(Lux)	Max.5800	Max.1200
CRI	≈96	≈95
TLCI	≈98	≈95
持续使用时间(100%功率连续输出)	≈90分钟	≈120分钟
工作环境温度	-10~40℃	-5~50℃
产品尺寸(不含挡光板)	616*56*56mm	565*56*56mm
重量(不含挡光板)	0.81Kg	0.76kg

直播灯



LA200 D/LA150 D/LA200 Bi/LA150 Bi 双色温





101000Lux (LA200D)
(@1m, 带标罩)

CRI

96+

CRI 96+

TLCI

97+

TLCI 97+



4类8种光效 (D)
7类11种光效 (Bi)



3200K-6500K (Bi)



Godox Light APP
蓝牙控制

Godox神牛为初级创作者推出高性价比的Litemons摄影灯 LA150D/LA200D/LA150Bi/LA200Bi。此系列具有单色温/双色温版本可供选择，小巧轻便可用于小型工作室和家庭拍摄。

主要特点

- 照度最高可达101000Lux@1m (LA200D, 5600K, 带标罩)
- CRI 96+, TLCI 97+, 超高显色指数。
- 机身仅1.4kg, 小巧轻便。
- 光线强度0-100%无极可调。
- LA200Bi/LA150Bi支持2800-6500K冷暖色温调节。
- LA200D/LA150D具备8种情景光效。
- LA200Bi/LA150Bi具备11种情景光效。
- GodoxLightAPP无线控制。



1.4Kg轻巧机身，便于快速安装和运输



Godox Light App蓝牙控制，参数调整尽在掌握。

标配清单



灯体 ×1



灯头保护罩 ×1



反光罩RFT-19 ×1



适配器 ×1



电源线 ×1



固定钢丝绳 ×1



固定扎带 ×1

规格参数

型号	LA200D	LA150D	LA200Bi	LA150Bi
功率	Max.230W	Max.190W	Max.230W	Max.190W
色温范围	5600K	5600K	2800-6500K	2800-6500K
光效模式	8种	8种	11种	11种
输入电压	DC 48V	DC 48V	DC 48V	DC 48V
调光范围	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
CRI	≈96	≈96	≈96	≈96
TLCI	≈97	≈97	≈97	≈97
控制方式	灯体、蓝牙APP	灯体、蓝牙APP	灯体、蓝牙APP	灯体、蓝牙APP
蓝牙传输距离	30m	30m	30m	30m
工作环境温度	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃
产品尺寸	205*145*215mm	205*145*215mm	205*145*215mm	205*145*215mm
产品净重	1.4kg	1.4kg	1.4kg	1.4kg

ES45 Kit





2500Lux (@1m)

CRI

96+

CRI 96+

TLCI

97+

TLCI 97+



无风扇



出色散热



可拆卸操控面板
2.4G遥控



Godox Light APP
蓝牙控制



DC/Type-C

规格参数

型号	ES45 Kit
供电方式	输入：DC 100-240V 50/60Hz 1.3A 输出：DC 14.8V / 3.42A
操控面板	内置：3.7V锂电池
功率	Max.47.6W (色温4100K)
频道	32个
组别	3组 (A B C)
色温范围	2800-6500K
调光范围	0-100%
100%光通量	Max.2500lm
100%光照量	Max.4100Lux@0.5m
CRI	≥96
TLCI	≥97
控制方式	手机APP/2.4G无线
灯珠数量	176颗
工作环境温度	-10~40℃
产品尺寸	367*230*31.04mm (不含操作面板) 367*230*45.9mm (含操作面板)
产品净重	≈1.33kg (含操作面板)

主要特点


- 一体式柔光平板灯，光效柔和。
- 100%光通量最高达2500(lm)。
- 0%-100%亮度、2800k-6500k色温精准调节。
- 超高显色指数CRI96+，TLCI97+。
- 金属机身，散热高效，无噪运作。
- 桌夹式伸缩杆，布光灵活。
- 蓝牙APP、2.4G无线控制。



导热性极佳的全金属机身，内置优良导热材料，可实现无风扇零噪音的灯体运作，给玩家带来沉浸式体验。



超高显色指数(CRI 96+/TLCL 97+)，真实还原养眼的画面效果。光源无频闪无眩光，长时间置身用灯环境而眼睛不易疲劳。

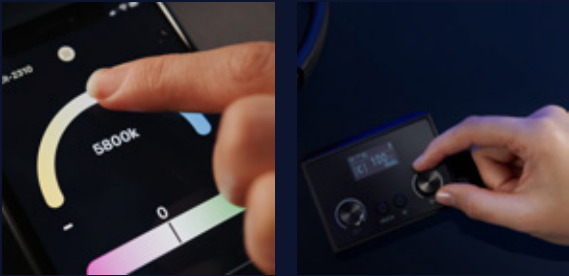

Godox Light App蓝牙、2.4G无线分体式操控面板控制，亮度及色温调节触手可及。

标配清单



灯体	×1	电源线	×1
可拆卸操控面板	×1	电源适配器	×1
固定安装杆	×1		



360°旋转
万向轴设计



轻松调节
灯位高低



快速固定于
桌面边沿



ES30

ES30身形小巧，携带方便，采用一体化柔光板设计，有效柔化光线，减少面部刺眼阴影，打造亮丽上镜效果，让您从众多主播之中脱颖而出。适合各种电竞直播、吃播、美妆直播、自媒体短视频等。

主要特点

- 侧边缘发光技术，柔光护眼。
- 0%到100%亮度调节，精准控光
- 2800K-6500K色温可调。
- 无风扇，直播无噪干扰。
- Godox Light APP无线控制。
- 灯头可调节，支架可伸缩。



2800K-6500K可冷可暖，敢玩敢秀。



侧边缘发光技术，满屏柔光，呵护双眼。



通过Godox Light，主宰光线，尽在指尖。

ES30 Kit1 套装

			
灯体	×1	电源适配器	×1
桌面可伸缩支架	×1	电源线	×1

ES30 Kit2 套装

				
灯体	×1	电源适配器		×1
桌面式支架	×1	电源线		×1

规格参数

型号	ES30
适配器输入	100-240V~50/60Hz1.0A
适配器输出	14V= -2.5A
LED灯功率	最大35W
色温	2800-6500K
CRI	96+
TLCI	97+
调光范围	0~100%
控制方式	灯体控制/蓝牙控制
工作温度	-10℃~40℃
尺寸	233*233*42mm
净重	0.74kg

LR180/LR160



3300K-8000K
(LR160)



CRI 92+



TLCI 97+



出色散热



DC锂电池
(LR160可外拍)


LR180/LR160可自由调节亮度，切换冷暖色温，适用于直播布光、美妆造型、自拍美颜、人像拍摄、创造眼神光等场景，可自由选择黑色款或粉色款。

主要特点

- 优质灯珠，光效均匀柔和。
- LR160冷暖色温3300K-8000K可调节。
- LR180可更换黄白透光板更换色温。
- 环形高亮无重影，可做眼神光。
- 可分别控制上下左右区域明暗。
- DC电源或锂电池（仅LR160）供电。
- 标配镜子及手机支架，适用各类拍摄场景。



LR160可调节色温：3300K-8000K

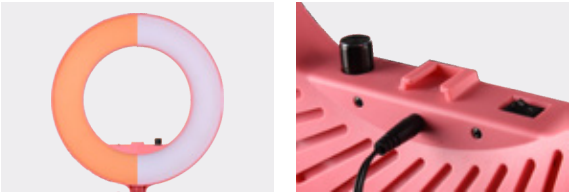

LR180可换透光板，选择冷暖色温

支持亮度调节

规格参数

型号	LR180	LR160
供电方式	DC电源 16.8V/2A	DC电源16V/1.5A 锂电池2*7.4V (需另购)
色温范围	黑色款：3300K/5600K 粉色款：3100K/5000K	3300-8000K
100%光照度	白光Max.600Lux@1m 黄光Max.500Lux@1m	MAX.400Lux@1m
功率	27W	18W
CRI/TLCI	≈92/≈97	/
调光范围	无极调节	10-100%
灯珠数量	180颗	160颗
工作温度范围	-10~50℃	-10~50℃
产品尺寸	36.1*46*4cm	49.2*59*4cm
产品重量	880g (带透光板)	1.21Kg

LR150/LR120



3000K-6000K



CRI 90+



TLCI 90+



出色散热



USB供电
(可外拍)

LR150/LR120光效均匀、柔和、近乎无影，环形光源可创造美丽眼神光。可自由调节的色温和亮度，满足不同拍摄需求。适用于直播布光、视频拍摄、美妆造型、人像拍摄、静物拍摄等广泛场景。

主要特点

- 3000K-6000K冷暖色温可调节。
- CRI和TLCI皆90以上。
- 灯头角度180°任意调节。
- 可同时安装五台手机进行直播。
- 内置USB接口，可为手机充电。



规格参数

型号	LR150	LR120
供电方式	DC电源24V/2A USB输出功率5V/2A	DC电源5V/2A
色温范围	3000-6000K	3000-6000K
100%光照度	Max.1400Lux@0.5m	Max.550Lux@0.5m
功率	38W	10W
CRI/TLCI	> 90/ > 90	> 90/ > 90
调光范围	1-100%	10-100%
灯珠数量	336颗	222颗
工作温度范围	-10~40℃	-10~40℃
产品尺寸	45.5*55.5*4.5cm	30.5*39.5*3.5cm
产品重量	黑色款：880g 粉色款：870g	黑色款：440g 粉色款：430g

微距灯



微距LED环形灯

RING72



亮度独立控制

CRI
96+

CRI 96+

TLCI
97+

TLCI 97+



AA电池/锂电池


专为微距镜头设计的RING72，小而灵活的机身拥有十足能量，物体细节分毫毕现。可单独调节左/右灯亮度，拓展创作空间。环形灯头光效均匀柔和、近乎无影，适用于人物特写补光及专业领域上植物、昆虫、临床牙科等微距摄影补光。

主要特点

- 亮度十档可调。
- CRI96+、TLCI97+。
- 环形设计打造美丽眼神光。
- 灯头可360°旋转布光。
- 左右环管可独立控制亮度。
- 支持锂电池、4节AA电池供电。
- 可更换八种镜头适配环，兼容多种型号镜头。
(49mm、52mm、55mm、58mm、62mm、67mm、72mm、77mm)

规格参数

型号	RING72
输出功率	8W
亮度显示	半圆环灯、圆环灯
调光范围	10%-100%十档调节
电源	四节5号AA电池或可充电镍氢电池（另购） 7.2V/2600mAh锂电池（另购）
色温	5600K
LED灯珠数量	72颗
TLCI	≥97
CRI	≥96
尺寸	环形灯：φ132*30mm 控制器：84*71.5*50.5mm
净重	245g（环形灯+控制器）（不带电池）

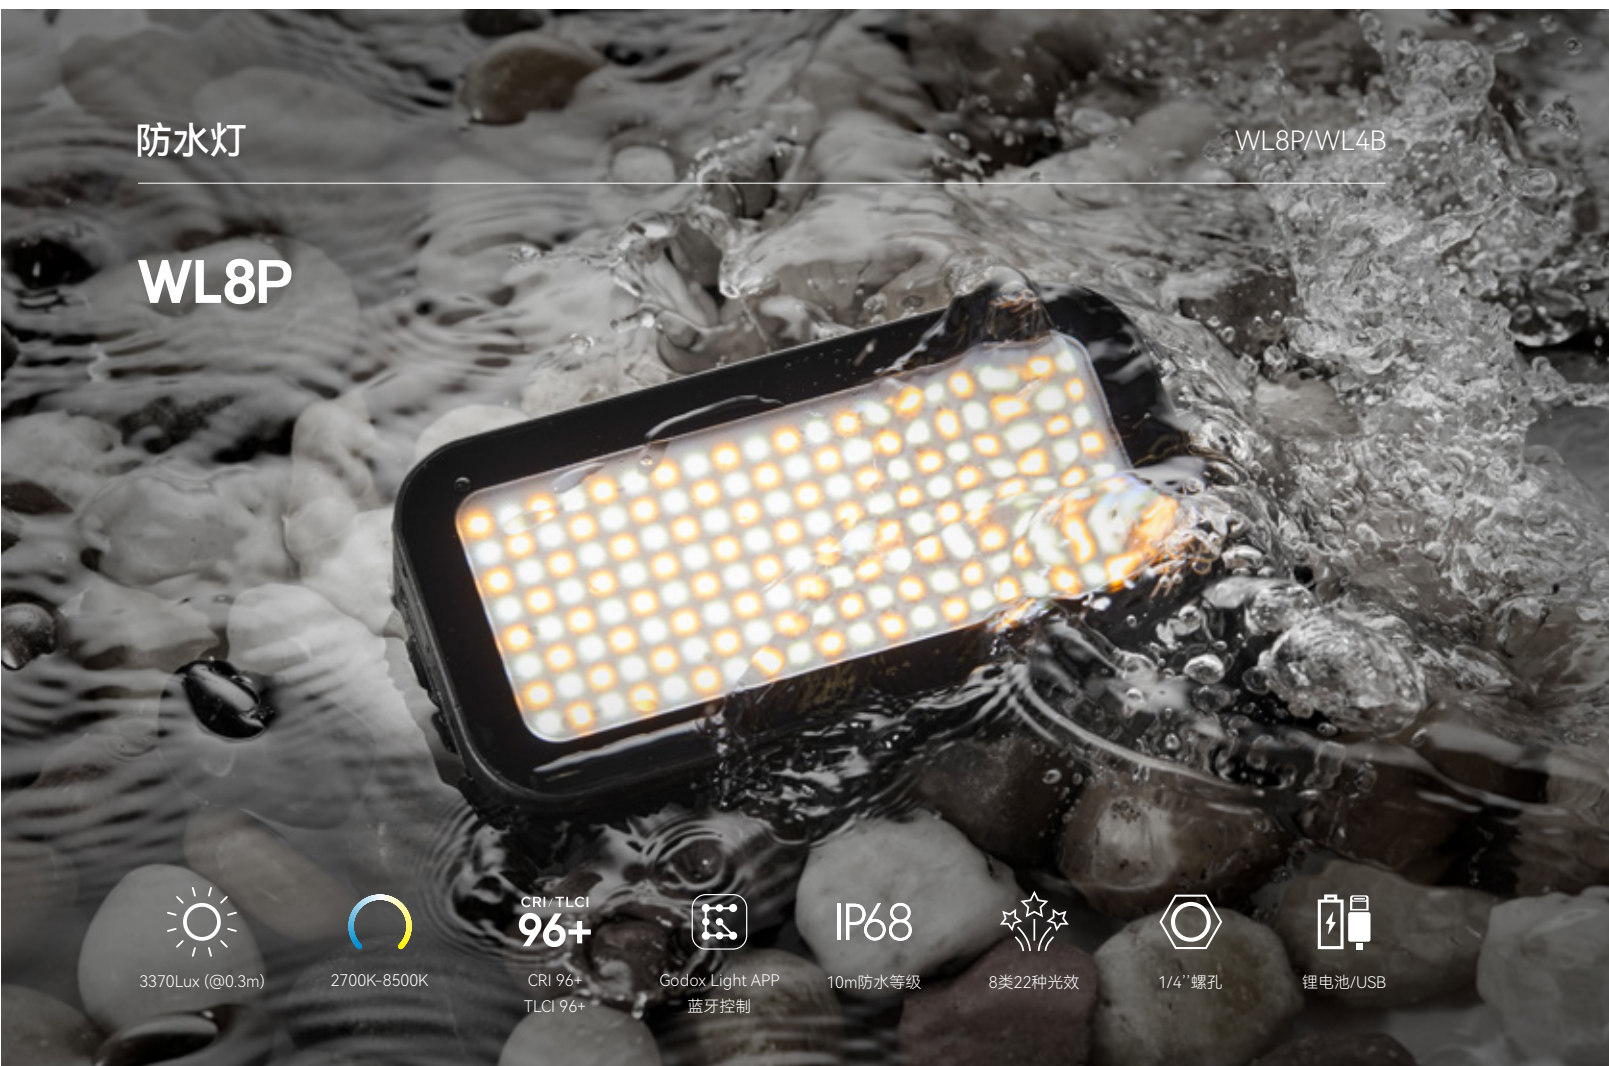

防水灯

WL8P/WL4B

WL8P

- 

3370Lux (@0.3m)
- 

2700K-8500K
- 

CRI 96+
TLCI 96+
- 


Godox Light APP
蓝牙控制
- 

10m防水等级
- 

8类22种光效
- 

1/4"螺孔
- 

锂电池/USB

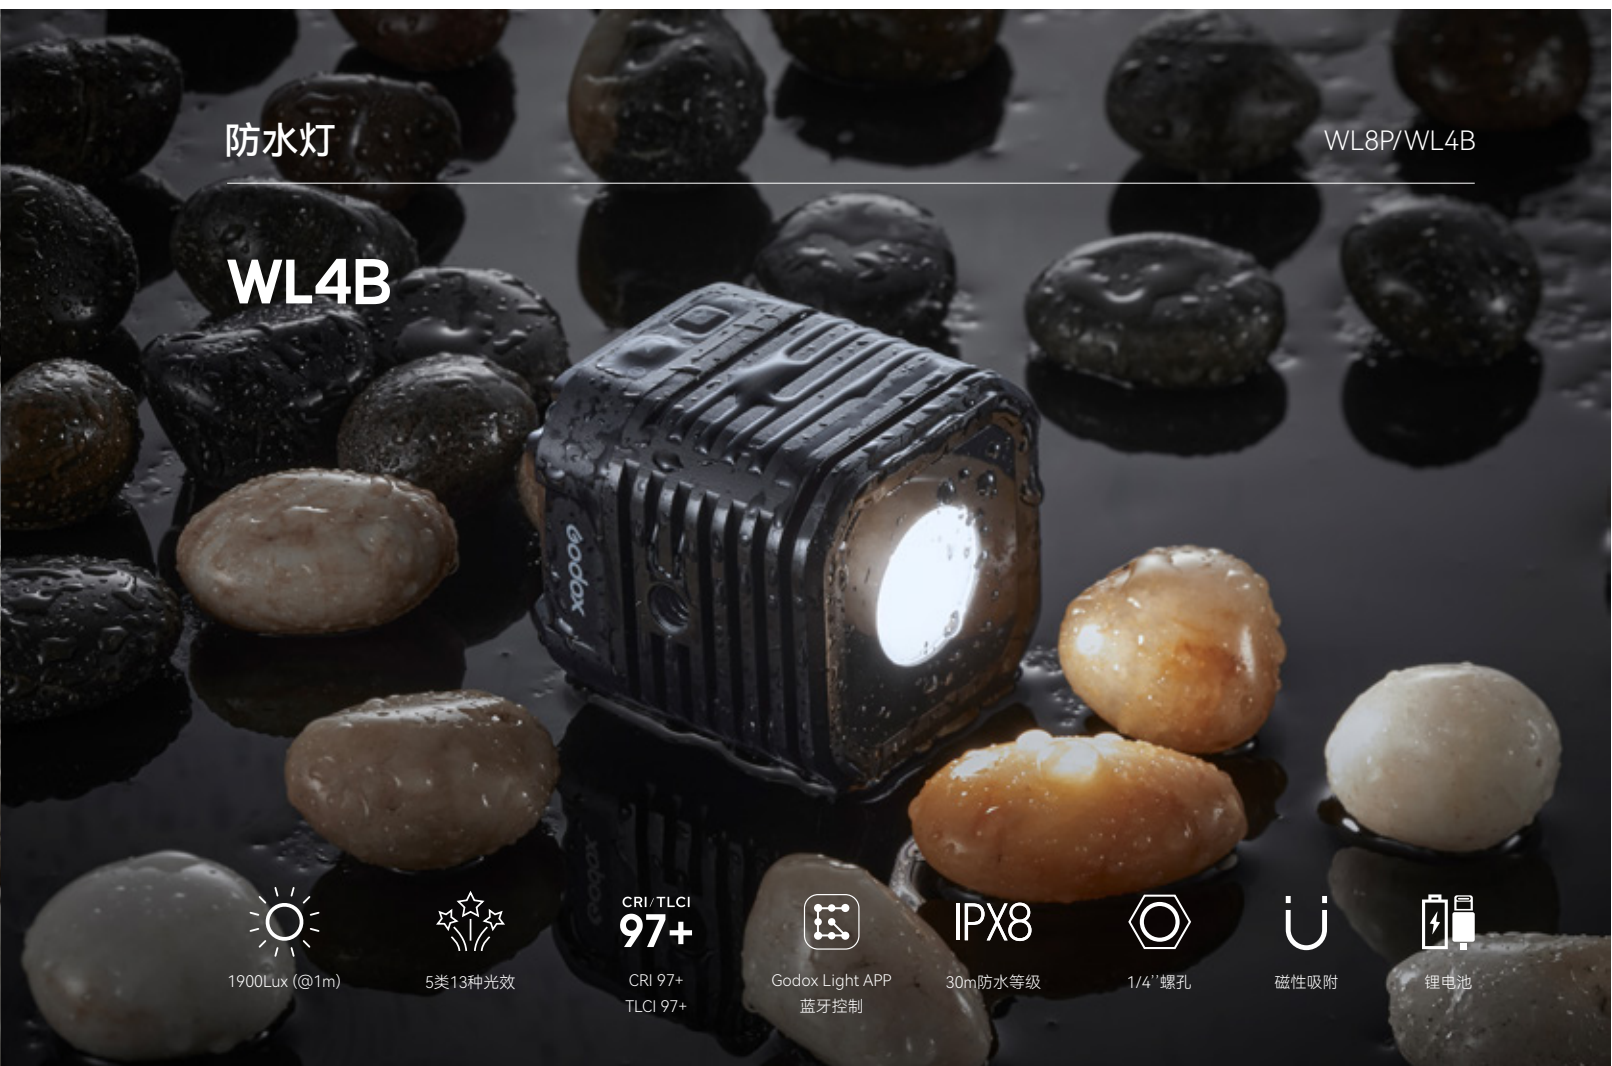

防水灯

WL8P/WL4B

WL4B

- 

1900Lux (@1m)
- 

5类13种光效
- 

CRI 97+
TLCI 97+
- 

Godox Light APP
蓝牙控制
- 

30m防水等级
- 

1/4"螺孔
- 

磁性吸附
- 

锂电池

WL8P具备IP68级别10米防水性能，可在雨天及水中尽情发挥摄影创意。内置160颗高质量LED灯珠，亮度高照射范围广。宽广色温及22种情景光效，让创作更具戏剧性。一手掌握的尺寸，应用极具灵活。

主要特点

- IP68级别10米防水保护。
- 2700K-8500K宽广色温。
- 8类22种FX情景光效。
- 支持手机APP无线控制。
- 2900mAh锂电池供电。
- 100%亮度下续航1小时。

标配清单

	×1		×1
Type-C USB线	×1	收纳袋	×1
柔光罩	×1		

规格参数

型号	WL8P
供电方式	锂电池3.7V/2900mAh/10.73Wh DC电源5V/2V
功率	10W
防水等级	IP68 (深度10米防水)
色温范围	2700K-8500K
CRI	≈96
TLCI	≈97
照度数据	3370Lux/ 313fc (0.98英尺/0.3m) 1250Lux/ 116fc (1.64英尺/0.5m) 323Lux/ 30fc (3.28英尺/1m)
调光范围	0-100%
照射角度	/
持续使用时间	100%亮度≥1小时
蓝牙传输距离@陆地	10m
控制方式	手机APP
工作环境温度	-10-40℃
产品尺寸	11*5.7*3.25cm
产品净重	263g

WL4B具备IPX8防水等级，内置高亮度的COB灯珠，军工级的产品抗摔机身，无论是户外极限运动，还是vlog直播，WL4B将点亮你的精彩旅程，释放无穷创造。

主要特点

- IP68级IPX8级别，30米防水保护。
- 13种情景光效。
- CRI97+、TLCI 97+。
- 蓝牙APP无线控制。
- 具有磁铁吸附功能。
- 锂电池供电。

标配清单

	×1		×1
Type-C USB线	×1	收纳袋	×1
硅胶柔光罩	×1		

规格参数

型号	WL4B
供电方式	锂电池3.8V/1500mA DC电源 5V/2V
功率	4W
防水等级	IPX8 (30m)
色温范围	5600K±300K
CRI	≈97
TLCI	≈97
照度数据	Max.1900Lux (5600K) @0.5m
调光范围	低/中/高/SOS/爆闪四档
照射角度	55°
持续使用时间	高档位亮度≈1小时20分钟 中档位亮度≈2小时 低档位亮度≈5小时30分钟
蓝牙传输距离@陆地	/
控制方式	手机APP
工作环境温度	-10-40℃
产品尺寸	4.5*4.5*4.7cm
产品净重	116g

M1



1700Lux

36000种色彩

CRI 97+

TLCI 97+

2500K-8500K

15类40种光效

音乐模式

锂电池

M1体积小、易于携带，亮度却不容小觑。HSI\CCT\FX情景光效多种创意模式，满足狭小空间补光需求，适用于微距拍摄、视频拍摄、微电影、直播、人像拍摄、静物拍摄等场景。

主要特点

- CRI97+、TLCI97+。
- 2500K-8500K宽广色温。
- 15类40种情景光效模式。
- 锂电池供电、Type-C接口充电。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 万向多功能支架，可快速调节补光角度。

标配清单

	×1		×1
Type-C USB线	×1	便携包	×1
冷靴	×1		



规格参数

型号	M1
功率	Max.13W
色温范围	2500-8500K
调光范围	0~100%
RGB色域	0~360°
100%光照度	Max.1700Lux
CRI	≈97
TLCI	≈97
支架旋转角度	主轴360°/收藏轴270°
内置锂电池	2410mAh
持续使用时间	≈150分钟
产品尺寸	145*70*15mm
产品净重	240g

R1



36000种色彩

2500K-8500K

CRI 98+

TLCI 97+

14类39种光效

音乐模式

磁性吸附

锂电池

圆形RGB迷你创意灯R1具备彩光模式、双色温模式、FX情景光效模式，打造各种创意光效。内置锂电池，100%亮度可持续工作1.5小时。具备磁性吸附，可直接吸附在铁质表面，灵活布光。

主要特点

- 36000种色彩。
- 2500K-8500K宽广色温。
- 39种FX情景光效。
- 超高显色指数CRI98+、TLCI97+。
- 锂电池供电、Type-C接口充电。
- 磁性吸附，布光灵活。
- 磁性附件接口，兼容AK-R1光效附件。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。

标配清单

	×1		×1
柔光罩	×1	魔术贴	×1

AK-R1



磁性附件接口，兼容AK-R1圆灯头系列光效附件(需另购)。

规格参数

型号	M1
功率	Max.13W
色温范围	2500-8500K
调光范围	0~100%
RGB色域	0~360°
100%光照度	Max.1700Lux
CRI	≈97
TLCI	≈97
支架旋转角度	主轴360°/收藏轴270°
内置锂电池	2410mAh
持续使用时间	≈150分钟
产品尺寸	145*70*15mm
产品净重	240g

LEDM150



CRI
95+

TLCI
94+


锂电池/USB

LEDM150/LEDM32作为专业的手机摄影灯光，亮度高，色温精准，轻巧便携，创作者可随时随地进行高效创作。

主要特点

- 精选优质LED灯珠，光效均匀柔和
- 10-100%亮度调节，赋予补光灵活性。
- 锂电池供电，USB端口充电。
- 超高显色指数CRI95+、TLCI94+。
- 高效散热性能，延长灯具使用寿命。
- 适用手机拍摄，随时可进行高效创作。



LEDM32



CRI
95+

TLCI
94+


锂电池/USB

规格参数

型号	LEDM150	LEDM32
功率	Max.9W	Max.1.4W
色温范围	5600K±300K	5200K±300K
调光范围	10-100%	10-100%
灯珠数量	150个	32个
100%光照度	Max.1029Lux@0.5m	Max.120Lux@0.5m
显色指数	> 95	> 95
内置锂电池	3.7V 3000mAh	3.7V 300mAh
工作环境温度	-10~50℃	-10~50℃
产品尺寸	132*80*20mm	50*50*28mm
产品净重	170g	30g





LED6R

LED6Bi



36000种色彩(R)



CRI 95+



TLCI 95+



13类13种光效(R)



3200K-6500K (R/Bi)



磁吸(R)



可拼接



锂电池/USB
(可外拍)



LED6Bi/LED6R(RGBWW)体积小，功能俱全。极简的操作界面，可自由调节色温和亮度。LED6R有彩光模式、双色温模式、FX情景光效模式，可根据需求选择。此系列广泛应用于自拍、直播、派对灯光、人像摄影、产品摄影等场景，让理想光源伴你同行。

主要特点

- 轻若无感，操作简单。
- 3200K-6500K宽广色温。
- LED6R具备彩光模式、双色温模式、FX情景光效模式。
- 锂电池供电，Type-C接口充电。
- 三个冷靴槽，可进行无限拼接。
- LED6具备磁吸功能，快捷布光。



可拓展冷靴接口，无限拼接，运用广泛。

规格参数

型号	LED6R	LED6Bi
内置锂电池	1800mAh	1800mAh
充电电源	5V/2A	5V/2A
功率	Max.6w	Max.6w
色温范围	3200K~6500K	3200K~6500K(九档可调)
100%光照度(LUX)	Max.270Lux@0.5m	Max.360Lux@0.5m
CRI(≈)	95	95
调光范围	0%~100%	十档可调
持续使用时间	2H~10H	1.5H~10H
工作环境温度	-10~40°C	-10~45°C
产品尺寸	77*66*30mm	77*66*30mm
净重	110g	110g



LED6R具备磁吸功能，一秒吸附，快捷布光。

光学附件





Godox菲涅尔透镜GF14/FLS5/FLS8/FLS10采用螺纹伸缩变焦结构，光束角度可调节，聚散分明，成像无束。高标准光学镜片，聚光性更强，光源利用率更高，有效减少灯体功率损耗，将照明亮度提升数倍。

主要特点

- 影视灯搭配菲涅尔透镜，照度输出相比裸灯提升15倍。
- 可调节光束角度，掌控光束聚散及光影虚实。
- 光源利用率更高，有效减少灯体功率损耗。
- 搭配Godox挡光板，精准塑光。


FLS5+LB-03

FLS5光束可调节角度为10°~35°，适用于神牛卡口摄影灯(如：ML60IIIBi)。



FLS10+ LB-02

FLS10光束可调节角度为10°~35°，适用于Godox神牛所有保荣卡口摄影灯。

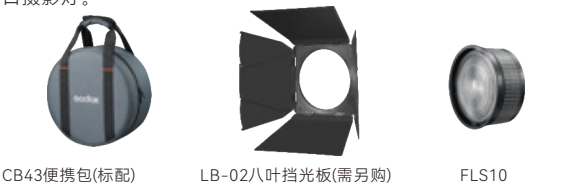


规格参数

型号	FLS5	FLS8	FLS10	Gf14
光线可调角度	10°-35°	10°-40°	10°-35°	15°-45°
工作环境温度	-10℃-40℃	-10℃-40℃	-10℃-40℃	-10℃-40℃
尺寸	147*147*61mm	246*46*121mm	295*295*135mm	471*426*235mm
重量	≈0.42kg	≈2kg	≈3kg	≈9.68kg

FLS8+ LB-01


GF14光束可调节角度为10°~40°，适用于Godox神牛大部分保荣卡口影视灯。

*由于安装环差异，该附件不可用于M600D/M600Bi。

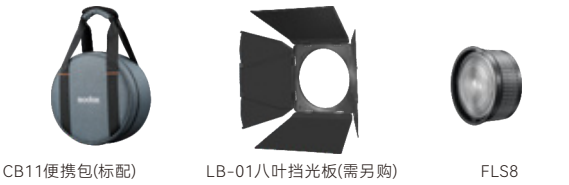

GF14+GF14B

GF14光束可调节角度为15°~45°，适用于神牛G卡口影视灯(如MG1200Bi)。

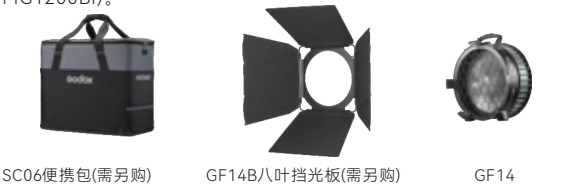

BLP




这是一款融合创造力与趣味性的多功能塑光工具。全新360°可旋转设计，布光便捷。配备丰富的镜头选择和多样创意配件，为您的艺术想法增光添彩。

主要特点

- 更小体积，更轻量化。
- 镜筒可360°旋转，调整投影图案方向。
- 高品质光学透镜，亮度均匀自然、边缘锐利清晰。
- 配备镜头隔热罩，散热高效。
- 提供48/65/85/150mm焦距镜头选择。
- 多种创意配件，实现丰富光效。
- 采用EF镜头卡口，可兼容EF系列镜头。
- 通用各式保荣卡口灯具。


标配清单



投影筒主体	×1	色片夹	×1
光学投影镜头	×1	投影片夹	×1
投影片组	×1	便携包	×1



镜筒可360°旋转

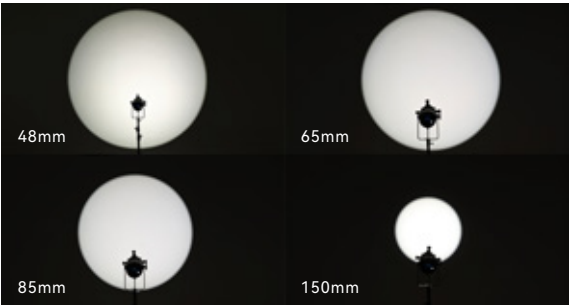

丰富镜头生态



切光片
控制光束形状



投影片
多种图案 丰富表达



色片
多彩背景 营造氛围



光斑
精细调整光斑大小

选配清单



48mm镜头	65mm镜头	85mm镜头	150mm镜头	MLP-CF 投影片夹	MLP-ID 可调光阑	BLP-CTF 色片夹	BLP-CTF 48mm色片夹
--------	--------	--------	---------	----------------	----------------	----------------	--------------------



SA-09-001 投影片套装	SA-09-002 投影片套装	SA-09-003 投影片套装	SA-09-004 投影片套装	SA-11T 色片色彩组	SA-11C 色片色彩组	SA-GD 神牛口卡盘
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------

规格参数

名称	尺寸	净重≈
投影筒(不含镜头)	220*220*166mm	1.3kg
标配镜头85mm	80*80*88mm	0.5kg
光学投影镜头48mm	104*104*160mm	1.2kg
光学投影镜头65mm	80*80*72mm	0.5kg
光学投影镜头150mm	80*80*129mm	0.7kg

照度数据

距离	照度单位	裸灯M300Bi	65mm镜头	85mm镜头	150mm镜头
3m	LUX	≈1570	≈1170	≈1930	≈4890
	FC	≈146	≈109	≈179	≈454
4m	LUX	≈825	≈655	≈1090	≈2730
	FC	≈76.6	≈60.8	≈101	≈254
5m	LUX	≈531	≈420	≈692	≈1710
	FC	≈49.4	≈39	≈64.3	≈159

VSA-19K / 26K / 36K



VSA系列多角度聚光筒拥有大师级塑光能力。精密的A级光学透镜系统，可投射出光斑清晰、高均匀度、边缘锐利的圆形光束。配置19°、26°、36°三种角度镜头，满足影视制作者在拍摄中的不同需求。

主要特点

- 高分辨率镜头，光效高度均匀。
- A级光学透镜系统，光斑清晰、边缘锐利。
- 19°、26°、36°镜头可选，精准塑光。
- 可配合切光片、投影片、色片及光阑使用。
- 一体式底座结构，可快速切换安装方式。
- 兼容多数保荣卡口LED灯体。



通过更换镜头改变投影光斑边缘锐利程度，获得理想的虚实光源。



为保荣卡口影视灯提供聚光泛光、光束切割、光学变焦、光束造型等特色功能，让您成为用光线绘制图像的光影画家。

规格参数

聚光筒套装型号	VSA-19K/VSA-26K/VSA-36K
聚光筒产品尺寸 (不包含镜头)	516*241*196mm
19°/26°/36°镜头尺寸	135*219*137mm
聚光筒重量 (不包含镜头)	3.42kg
19°镜头重量	1.94kg
26°镜头重量	1.75kg
36°镜头重量	1.92kg

照度数据(搭配VL300使用) 色温: 5600K 亮度: 100%

聚光筒	镜头	照度单位	3m	4m	5m
无	无	Lux	1380	860	602
		Fc	128.3	79.9	55.9
有	19° 投影镜头	Lux	7530	4040	2400
		Fc	699.8	375.5	223
有	26° 投影镜头	Lux	5130	2830	1720
		Fc	476.8	263	159.9
有	36° 投影镜头	Lux	4200	2330	1430
		Fc	390.3	216.5	132.9

标配清单

VSA-19K

聚光筒	×1
19°投影镜头	×1
Gobo投影片夹	×1
Gobo投影片	×3
色片夹	×1
便携包CB37	×1



VSA-26K

聚光筒	×1
26°投影镜头	×1
Gobo投影片夹	×1
Gobo投影片	×3
色片夹	×1
便携包CB37	×1




VSA-36K

聚光筒	×1
36°投影镜头	×1
Gobo投影片夹	×1
Gobo投影片	×3
色片夹	×1
便携包CB37	×1



选购清单

投影片组VSA-GS1/GS2/GS3/GS4
色温调整组 VSA-11T/11C
镜头手提包CB38
Lens 19°/26°/36°投影镜头
光阑VSA-ID

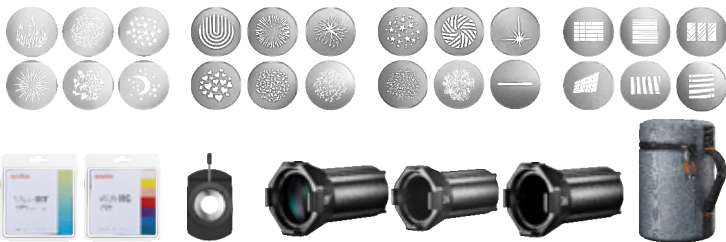

MLP19K/MLP26K/MLP36K



MLP系列投影筒专为神牛卡口灯具设计，小尺寸，轻量化筒身，运输轻巧，操作便捷。秉承Godox出色的光学基因，搭载精密光学透镜系统及高品质光学器件，可实现高效聚光，高清均匀的光效质感，提升作品光影质量。

主要特点

- 神牛卡口专用投影筒。
- 237*219*277mm小尺寸，1.43kg轻量化筒身，轻巧便携。
- 高品质光学透镜系统，光束清晰光效锐利。
- 全新镜筒可无极旋转、前后移动，操控更自由。
- 可更换光阑/投影片/色片等，实现百变光效。
- 19°、26°、36°镜头可另购更换。
- 金属外壳，坚固与散热并重。



切光



Gobox光束造型




色片



光阑

不同镜头光斑均匀度

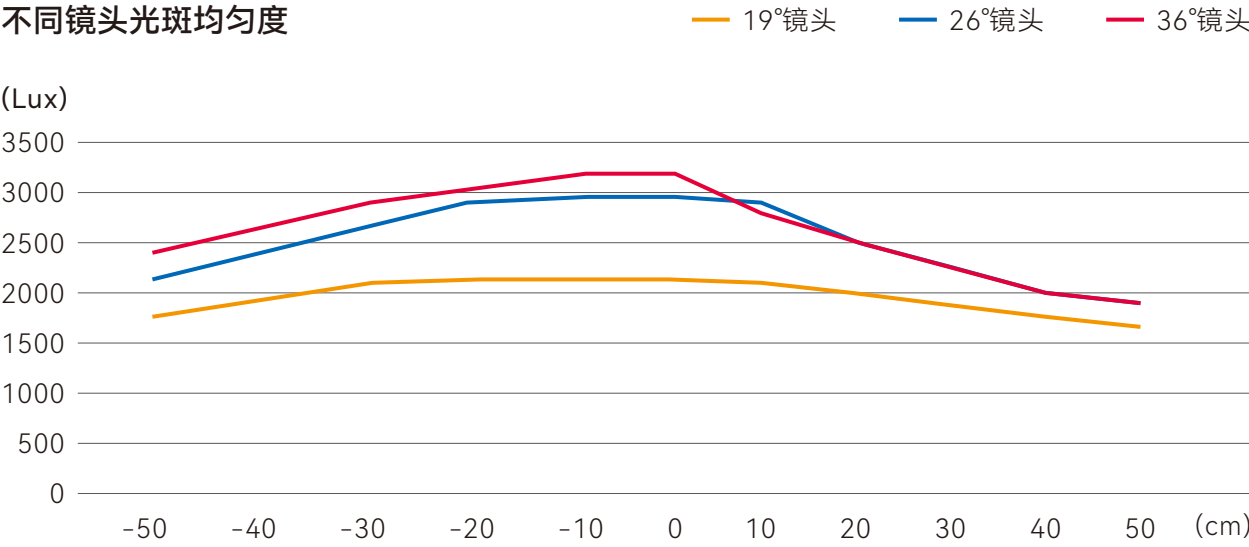

注：使用的摄影灯为ML60(另购) 三个镜头所测光斑直径为1m,5600K为色温值。

标配清单


MLP19K/MLP26K/MLP36K

投影筒(含19°/26°/36°规格镜头)	×1
投影片夹	×1
投影片组	×1
箱包CB91	×1



选购清单


投影片组SA-09-001/002/003/004
色片MLP-11T/11C
光阑MLP-ID
镜头箱包CB92
19°/26°/36°投影镜头

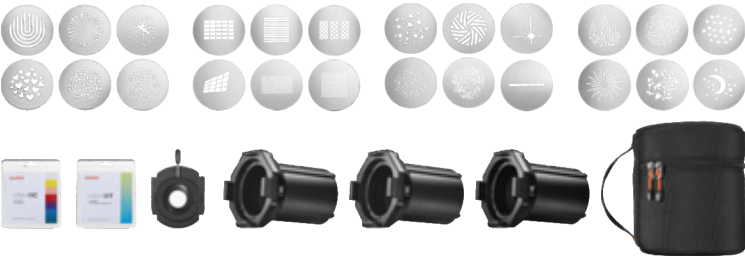

规格参数

型号	尺寸	重量
投影筒(包含镜头)	237*219*277mm	≈1.43kg
19°镜头	131*118*150mm	≈1.22kg
26°镜头	131*118*150mm	≈1.05kg
36°镜头	131*118*150mm	≈0.99kg

控光附件

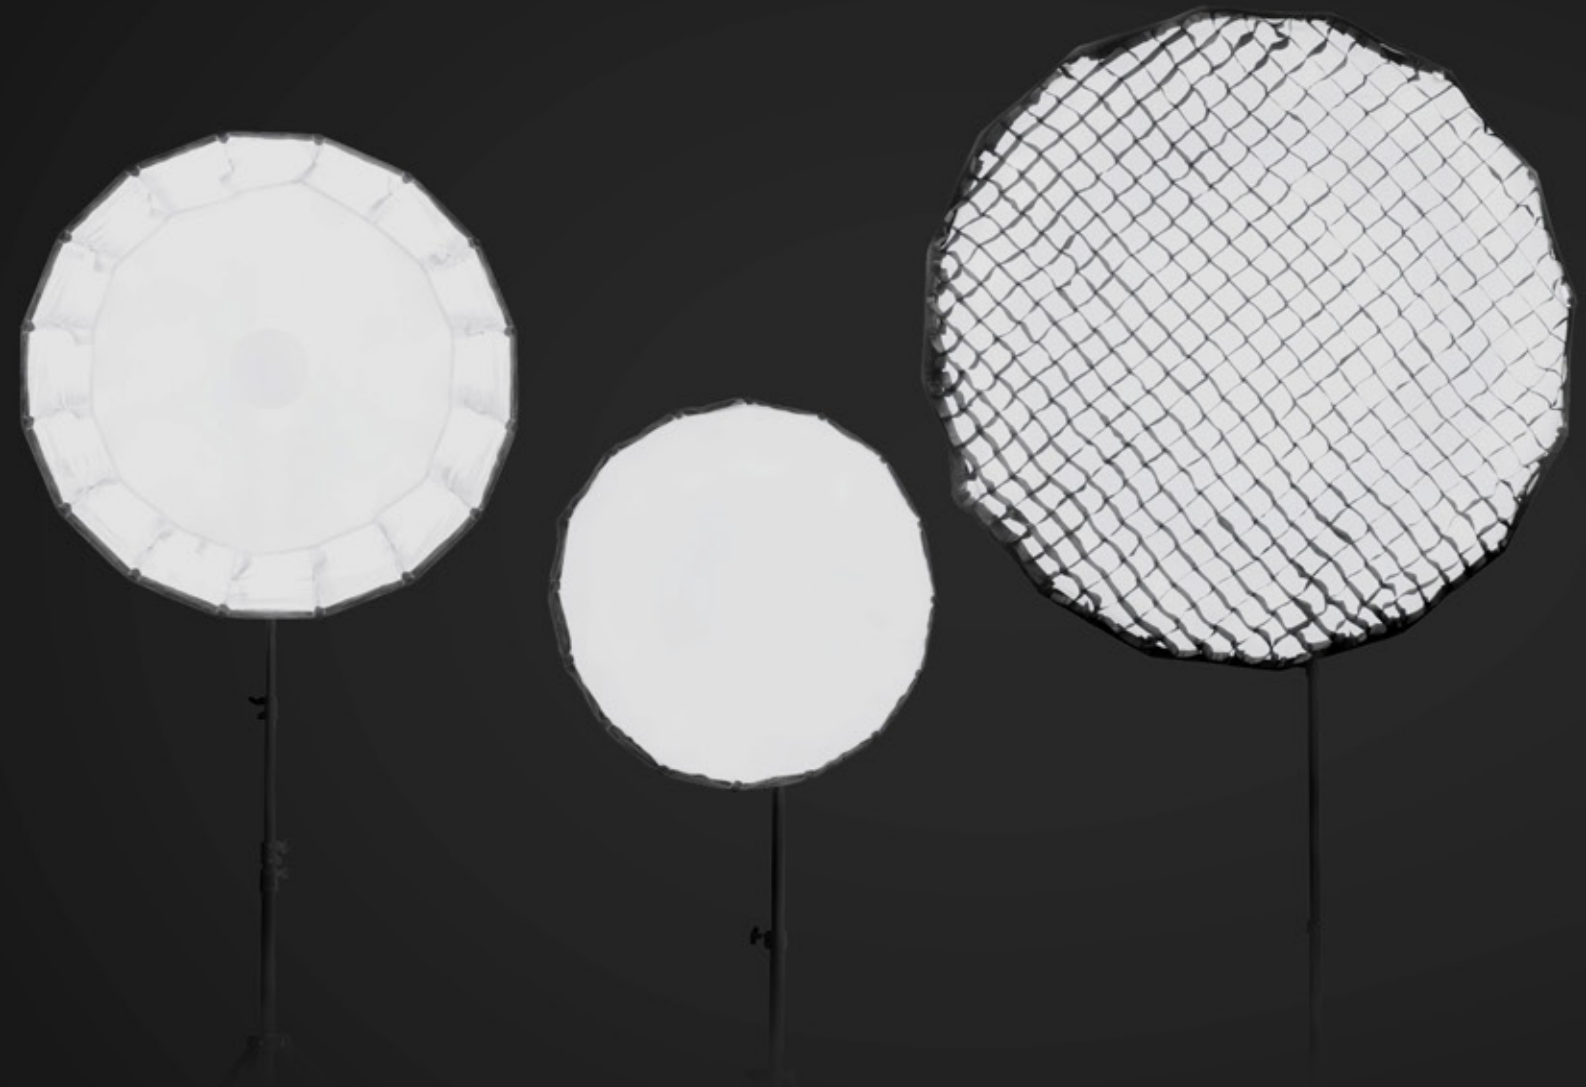

SF6090 Kit/SF4560 Kit



SF6090Kit/SF4560Kit能有效帮助摄影师调整指定区域的明暗对比度，以简单方便的操作，实现对光影的精准把控，解放您的时间与空间。可拆卸式金属支架，可任意更换不同功能的减光纱网，帮助摄影师在各种场合、各种条件下快速布灯。

主要特点

- 开放式边框，光线均匀过渡，无明显边框阴影。
- 可拆卸金属支架，更换不同纱网，以一抵多。
- 9种纱网可选，功能全面多样。
- 两种型号尺寸选择，适用不同拍摄需求。
- 彩色边框功能标记，便于快速选择。
- 专用手提袋，轻便易携。



人体工程设计、便携性高。



单层黑网纱(绿边) & 双层黑网纱(红边)



削弱光线，改变光照对象高光面，控制明暗对比，画面光线更均匀。



一号白纱(灰边)



调整画面明暗对比度，提亮阴影，精准控制光效。



黑布(黑边)



可快速遮挡光线，塑造阴影。




二号白沙(黄边)



放大光圆面积，柔化光线，画面更柔和、均匀。


QR-P60T/70T/90T/120T/150T

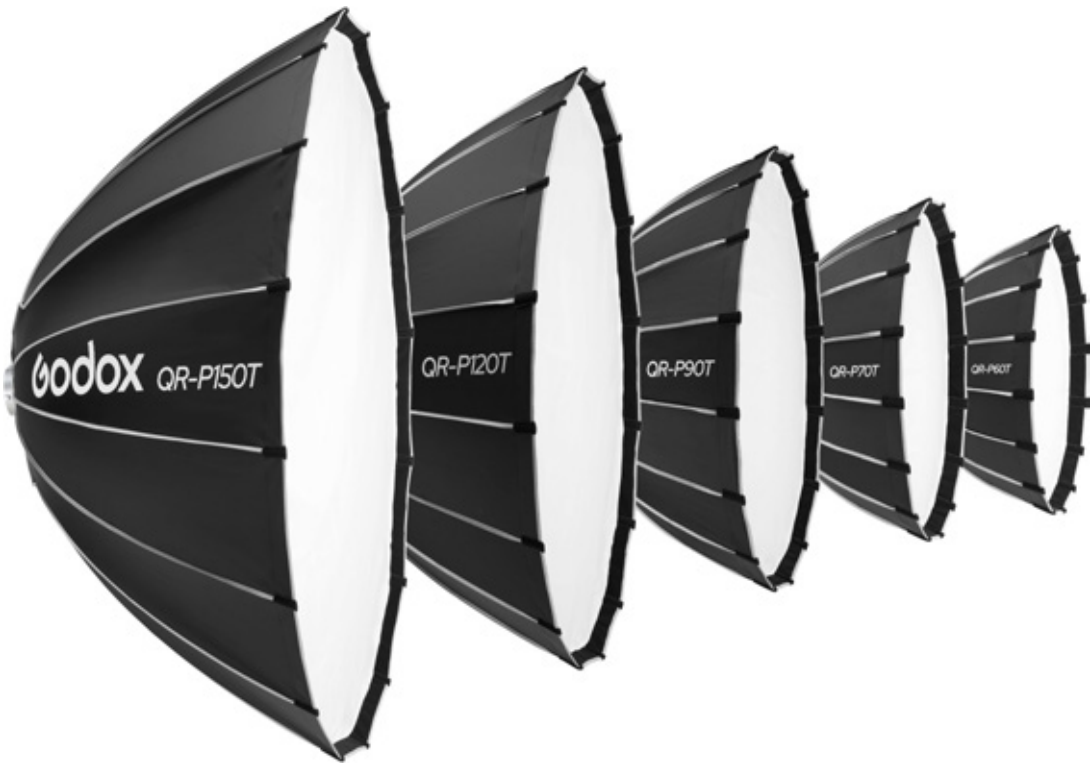

Godox全新推出QR-P系列快装抛物线柔光箱，与前代产品相比，QR-P系列身形更加紧凑，尺寸更加小巧。专为小空间直播、视频制作等场景打造。其快装设计有效提升装拆效率，让布光与拍摄更加灵活高效。出色的抛物线结构、高品质的反光材料、丰富的附件，可带来均匀的光照、柔和的光效、丰富的光影层次等。提供60、70、90、120、150cm五种尺寸可供选择，是小空间拍摄、直播的理想选择。


主要特点

- QR-P系列展开长度约30至70厘米，身形紧凑，节约空间。
- 快装设计，装卸便捷。
- 抛物线结构、高品质反光材料，光效均匀柔和。
- 配备内外双层柔光布，塑造两档柔光效果。
- 可另购格栅，有效约束光效范围，实现精准塑光。
- 另购格栅型号：QR-P60T-G/QR-P70T-G/QR-P90T-G/QR-P120T-G/QR-P150T-G
- 保荣卡口，可更换卡盘(另购)，兼容性强。

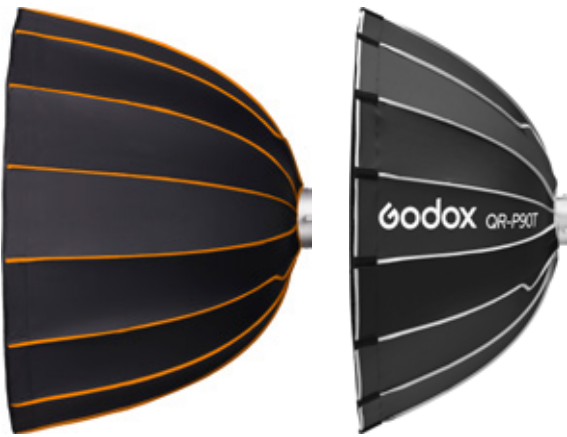

60cm 43cm

传统深抛柔光箱 QR-P系列快装抛物线柔光箱

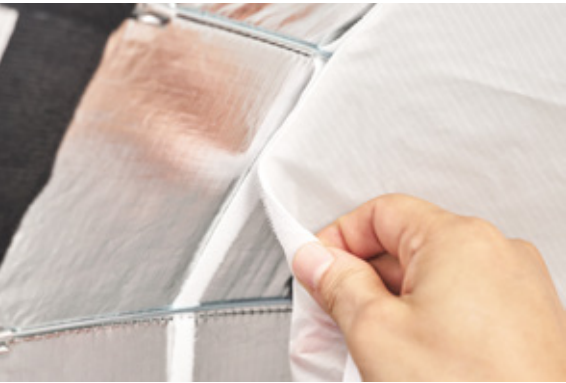

内层柔光布材料升级，光效更柔和；柔光布尺寸加大与柔光箱紧密贴合，减少漏光。

标配清单



QR-P60T/70T/90T/120T/150T

柔光箱	×1	外柔光	×1
内柔光布	×1	便携包	×1

可更换卡盘

SA-GD神牛卡口
(另购)

SA-PF保富图卡口
(另购)

SA-BR布朗卡口
(另购)

规格参数

型号	净重	尺寸(深度x直径)
QR-P60T	0.771kg	29.8*60cm
QR-P70T	0.830kg	34.1*70cm
QR-P90T	1.359kg	42.7*90cm
QR-P120T	1.781kg	56.7*120cm
QR-P150T	2.386kg	70.2*150cm


CS-50T/65T/85T



GodoxCS-T系列球形灯笼柔光箱全新登场，球形设计，紧凑身形，专为小空间布光打造。该系列柔光箱快装结构升级，将外层柔光布与骨架固定，安装后骨架偏移小，显著提升安装效率。可带来全方位柔和、均匀光效，并有50/65/85cm三种尺寸可供选择，完美适配小空间的直播与拍摄场景。

主要特点

- CS-50T/CS-65T/CS-85T打开后高度为33/41/54厘米。
- 快装结构设计，一按一挂完成安装。
- 外层柔光布与骨架采用魔术贴固定，安装后骨架偏移小。
- 270°出光角度，光效柔和均匀。
- 可拆卸式裙边，精准控光。
- 通用保荣卡口，兼容各种闪光灯及常亮灯。
- 可另购更换卡盘：SA-PF保富图卡口/SA-BR布朗卡口/SA-GD神牛卡口。

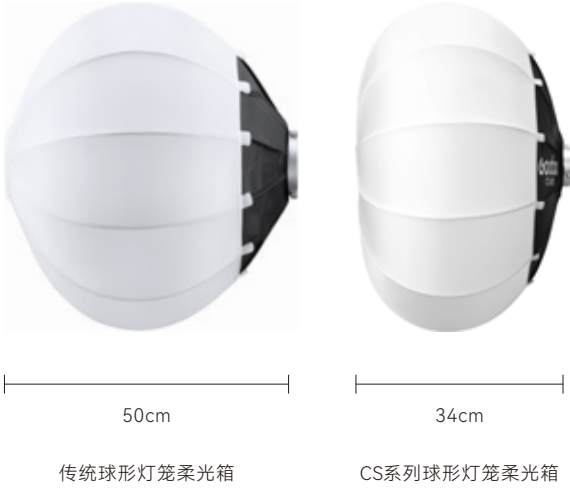

传统球形灯笼柔光箱

CS系列球形灯笼柔光箱



只需一按一挂即可完成安装。
CS系列球形灯笼柔光箱外层柔光布与内层骨架采用魔术贴固定，安装后骨架偏移小，相比传统球形灯笼柔光箱，安装效率更高。



另购裙边：CS-50T-S/CS-65T-S/CS-85T-S，粘贴在柔光箱上，按需卷起或放下裙边，实现精准控光。

标配清单




CS-50T/CS-65T/CS-85T

柔光箱 ×1 便携包 ×1

规格参数

型号	净重	尺寸(深度x直径)
CS-50T	0.869kg	33.5*50cm
CS-65T	1.129kg	41.8*65cm
CS-85T	1.400kg	54.1*85cm

S65T/S85T/S120T

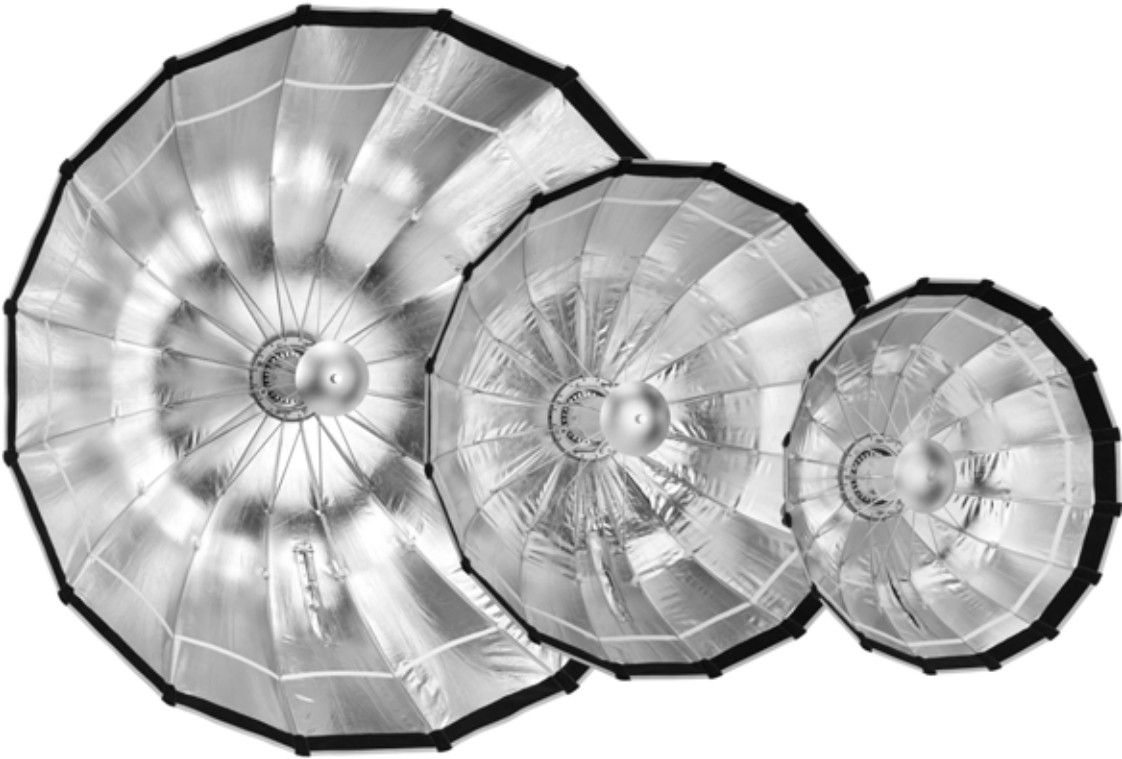

Godox推出全新伞式快开柔光箱，轻量灵活的伞式设计，带来前所未有的便携性及收纳效率，实现高效布光。这款柔光箱有S65T、S85T、S120T三种不同尺寸可供选择，光效均匀自然，具有高度的通用性和兼容性，适用于多种场景，是您创作旅途中的得力助手。

主要特点


- 伞式快开设计，轻轻一压，即可打开。
- 独特浅口设计，S65T展开后深30cm，约为传统伞式柔光箱的一半。
- 与导光碟(另购)组合使用，实现类似雷达罩的效果。
- 双层柔光布、格栅多样附件，精细控光。
- 保荣卡口，广泛兼容。



尺寸(S65T)约为传统伞式柔光箱的一半，灵巧身形，节省空间。



伞式快开柔光箱

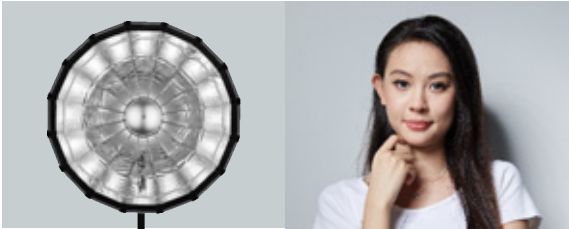

搭配导光碟



搭配双层柔光布

标配清单



S65T/S85T/S120T

柔光箱	×1	外柔光布	×1
内柔光布	×1	便携包	×1

选配清单

格栅(另购): S65T-G/S85T-G/S120T-G
导光碟(另购): S65T-P/S85T-P/S120T-P
可更换卡盘: SA-PF保富图卡口/SA-BR布朗卡口

规格参数

型号	S65T	S85T	S120T
宽度	65cm	85cm	120cm
展开后长度	29.5cm	38.3cm	49.3cm
折叠后长度	42.2cm	55.5cm	78cm
净重	851g	1016g	1384g

AD-S60/65/85



AD-S60S

兼容AD300Pro/ML60/ML60Bi，配备格栅。内部为银色饰面，采用深口抛物线设计反射形状，抛物线深度大，光线照射范围大，送光距离远，光照效果均匀，层次丰富，光质柔和。标准神牛卡口，安装轻松快速。配备两个不同密度的柔光罩，满足不同程度的柔光需求。侧面设置有拉链槽便于放置电线。

AD-S65S(内银)/AD-S65W(内白)

兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi 配备格栅。采用抛物线结构设计，使光线从中央到边缘缓慢递减，光照范围更广，光照效果均匀柔和、层次丰富。另搭载快装系统，有效缩短布光时间，操作体验更友好。

AD-S85S(内银)/AD-S85W(内白)


兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi 配备格栅。可拆卸设计使反光板能轻松安装在柔光箱内部实现多样控光，搭配银色反光板可营造鲜明对比的冷色调；搭配金色反光板则可营造柔和温暖的氛围感。



神牛卡口柔光箱配有格栅，可以消除溢光，控制光线方向，帮助摄影师精准塑光。可拆卸反光屏，安装简单，使用方便。银色反光罩色调清爽、对比鲜明，金色反光罩色调温暖，光线柔软。

保荣卡口柔光箱

保荣卡口适用于大多数神牛闪光灯头及其他品牌。神牛柔光箱可以呈现柔和、迷人的优质光效，非常适用于各类型的拍摄现场。

			
方形柔光箱 SB-BW-6060/9090 尺寸(宽×高): 60*60cm, 90*90cm	矩形柔光箱 SB-BW-6090/70100/80120 尺寸(宽×高): 60*90cm, 70*100cm, 80*120cm	条形柔光箱 SB-BW-50130/35160/30120 尺寸(宽×高): 50*130cm, 35*160cm, 30*120cm	八角柔光箱 SB-BW-95/120/140 尺寸(宽×高): φ95cm, φ120cm, φ140cm
			
方形网格柔光箱 SB-FW-6060/9090 尺寸(宽×高): 60*60cm, 90*90cm	矩形网格柔光箱 SB-FW-6090/70100/80120 尺寸(宽×高): 60*90cm, 70*100cm, 80*120cm	条形网格柔光箱 SB-FW-50130/35160/30120 尺寸(宽×高): 50*130cm, 35*160cm, 30*120cm	八角网格柔光箱 SB-FW-95/120/140 尺寸(宽×高): φ95cm, φ120cm, φ140cm

柔光箱适配卡盘

神牛柔光箱转接盘可兼容保荣、爱玲珑、保富图、布朗等品牌卡口。

				
SA-U 柔光箱适配卡盘(通用)	SA-BW 柔光箱转接卡盘(保荣)	SA-PF 柔光箱转接卡盘(保富图)	SA-BR 柔光箱转接卡盘(布朗)	SA-COM 柔光箱转接卡盘(高明)
				
SA-EC 柔光箱适配卡盘(爱玲珑)	SA-BC 柔光箱转接卡盘(保佳)	SA-HS 柔光箱转接卡盘(康素)	SA-MB 柔光箱转接卡盘 (无敌霸magnolux/varilux/xeulux)	SA-MBS 柔光箱转接卡盘 (无敌霸digilite/compactlite/digix)

专业摄影灯架

90F 可折叠底板灯架

60cm

48cm

87cm

55cm

1.2kg

3kg

25×5mm

22.4/19mm



190F 灯架(灯架腿可调节)

86/146cm

49cm

188cm

72cm

1.25kg

3kg

19×16mm

29.1/25.7/22.4/19/16mm



210F 灯架

100cm

51cm

213cm

65cm

1.4kg

2kg

29.1/25.7/22.4/19mm



240F 灯架

92cm

68cm

240cm

80cm

1.3kg

2kg

19mm

25.7/22.4/19/16mm



300F 灯架

108cm

86cm

300cm

90cm

1.7kg

3kg

22mm

29.1/25.7/22.4/19mm



专业摄影灯架

290F 重型灯架

110cm

110cm

286cm

130cm

2.2kg

5kg

22mm

35/30/25mm



380F 重型灯架

110cm

110cm

380cm

145cm

2kg

5kg

22mm

35/30/25/20mm



240CS C型带魔术臂灯架(银色)

95cm

130cm

237cm

158cm

6kg

10kg

25mm

35/30/25mm



270CS C型带魔术臂灯架(银色)

95cm

140cm

270cm

168cm

6.3kg

10kg

25mm

35/30/25mm



240FS 轮式灯架

110cm

120cm

240cm

35cm

6.3kg

10kg

35mm



420LB 悬臂灯架(带沙袋)

109cm

125cm

422cm

129cm

4.3kg

5kg

25mm

36/30/25/20mm



灯架附件与背景支架

LA-300 灯架

- 100cm
- 88.5cm
- 300cm
- 88cm
- 1.86kg
- 3kg
- 22mm
- 35/25mm



LA-302 灯架

- 70cm
- 70cm
- 190cm
- 66cm
- 0.65kg
- 5kg
- 16mm
- 22/16mm



LA-303 灯架

- 112cm
- 97cm
- 260cm
- 97cm
- 1.5kg
- 6kg
- 22mm
- 31.5/25.7mm



LA-304 灯架

- 80cm
- 73cm
- 200cm
- 70cm
- 1.037kg
- 5kg
- 19mm
- 25/22/19mm



BS-04 背景支架(带包)

- 97cm
- 260cm
- 3
- 300cm



灯架附件与背景支架

FH01

顶灯架转接座



用于将吊臂安装到重型支架上。便于调整吊臂的旋转级倾斜角度。

FH02

闪光灯转接座



可同时容纳一把柔光伞和一盏灯或两盏灯，方便安装到标准灯架上。

FH03

反光板转接座



可同时容纳两个RMA-01反光板臂，方便连接到标准灯架上。

LSA-14

吊臂



易于扩展，稳定性好，负重能力强。

LSA-15

吊臂



铝结构带夹具吊臂，拥有70cm~170cm可调节范围。

LSA-16

吊臂



带有一个大型手柄，用于调整角度并锁定到位。可用于固定反光板等设备。

RMA-01

反光板横臂架

可用于固定各种反光设备。通过其微型夹具安装在灯架上，能灵活调节角度，以获得所需的反射角度。



灯架附件与背景支架

LS-01
多功能夹具



装在灯架上，用于夹柔光纸、柔光板等附件。

LS-02



LSA-03/LSA-19
多功能夹具/夹具



LSA-19是一个小巧便捷并适用于带有V口卡槽的附件，比如可以搭载V-mount 电池。你只需将它与LSA-03 (可选)结合使用，就可以很轻松地将它们固定在一个轻型支架或三脚架上。

LSA-06
灯架脚轮



具备刹停装置，即踩即停。

LSA-07



LSA-08
灵活臂



能安装附件，灵活弯曲成各种角度。

LSA-09



一个开关即可锁紧两头装置，两臂可自由调节角度。

LSA-04
魔术臂



LSA-05
延伸臂



双向连接，发挥延伸作用。

LSA-13
天钩



用于悬挂附件

LSA-11
电脑托盘



可将笔记本电脑放在放在相机支架上

LSA-12
电脑托盘



LSA-10
横臂



一端安装相机，一端安装电脑托盘，使用更方便。

箱包

CB-32

尺寸：46.5*22.5*35cm
套装搭配建议：ML30-K2 / ML30Bi-K2



CB-33

尺寸：55*24*39cm
套装搭配建议：ML30-Kit1 / ML-Kit2



CB-23

尺寸：37.7*17*8.5cm
套装搭配建议：TL30-K2



CB-39

尺寸：77.5*22.5*7.5cm
套装搭配建议：TL60-K2



CB-22

尺寸：37.7*26.7*8.5cm
套装搭配建议：TL30-K4



CB-40

尺寸：78*36.5*8cm
套装搭配建议：TL60-K4



箱包

CB-05

尺寸：74*26*27cm
套装搭配建议：SL60W-K2



CB-08

尺寸: 52*30*39.5cm
建议搭配: LED500C/LED500W/LED500LRC Kit-1/
LED500LRC Kit-2



CB-66

尺寸: 69*26.5*29cm
建议搭配: FL100-K2/FL150S-K2



CB-52

尺寸: 53*16*16cm
建议搭配: S60Bi灯架



CB-04

尺寸：78*24*24cm
套装搭配建议：SL100D-K2 / SL100Bi-K2



CB-21

尺寸：33*24*61cm
套装搭配建议：S60-D



箱包

CB-34

尺寸: 136*29.5*61cm
建议搭配: M600D



CB-37

尺寸: 57.5*30.5*28cm
建议搭配: VSA-19K/VSA-26K/VSA-36K



CB-49

尺寸: 55*36*39cm
建议搭配: M300D



CB-62

尺寸: 51*29.5*24cm
建议搭配: VL150II



CB-51

尺寸: 38*27*64cm
建议搭配: S60Bi-Kit3



CB-65

尺寸: 36*29.5*64cm
建议搭配: M600Bi灯架



箱包

CB-63

尺寸: 51*29.5*24cm
建议搭配: VL200II



CB-64

尺寸: 57*29.5*24cm
建议搭配: VL300II



HC-01胶箱

尺寸: 55.5*41.5*82.5cm
建议搭配: MG1200Bi-K3



SC-01

尺寸: 73*42*41cm
建议搭配: MG1200Bi



CB-47

尺寸: 1252*293*129mm
建议搭配: TL120-K4

